

SSOUNDS LC9.4W

Colonna in alluminio pressofuso IP66 9 × 4.5", 128 dB di picco, per banchine lunghe, cortili e chiamata alla preghiera.

Parte del sistema LC. Nove trasduttori da 4,5", 128 dB di picco: banchine lunghe, cortili e il richiamo alla preghiera. LC sta per Line Column. Documentazione completa del sistema su s-soundspro.com/systems/lc.

IMMAGINE SU RICHIESTA

IN SINTESI

MODELLO / SKU

SS-LC94W

CATEGORIA

Colonne

MARCA

SSOUNDS

PILOTAGGIO

Passivo

POTENZA

450 W

CONDIZIONE

Nuovo

APPLICAZIONI

COLONNA

INSTALL

PARLATO

PER ESTERNI

PANORAMICA

Gli spazi esterni lunghi richiedono livello a distanza e una direttività che non colpisca ogni edificio lungo il percorso. La LC9.4W è composta da nove driver full-range da 4.5" in una colonna in alluminio pressofuso IP66 lunga 1100 mm, con 125 dB continui e 128 dB di picco con 99 dB di sensibilità. La direttività verticale è di 10° e quella orizzontale di 160°. La specifichiamo per banchine ferroviarie lunghe, cortili di moschea, minareti e chiamata alla preghiera, e aree pubbliche aperte che necessitano di voce trasportata a grande distanza in ogni condizione meteo.

- 9 × driver full-range da 4.5" in una linea da 1100 mm
- IP66, custodia in alluminio pressofuso
- Copertura 160° (H) × 10° (V)
- 100 Hz a 16 kHz (-6 dB)
- 125 dB continui, 128 dB di picco a 1 m da 99 dB di sensibilità
- 4 × ingresso Euroblock, 14.8 kg

SPECIFICHE

GENERALE

Tipo

Array a colonna passivo, full-range, da esterno

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Risposta in frequenza ²	100 Hz - 16 kHz (-6 dB)
Copertura ⁴	160° (H) × 10° (V)
SPL massimo ¹	125 dB continuo · 128 dB di picco @ 1 m
Sensibilità ³	99 dB (1 W @ 1 m)

TRASDUTTORI E COMPONENTI

Driver	9 × 4.5" full-range, bobina da 1"
--------	-----------------------------------

ELETTRICO

Potenza (lungo termine / picco, IEC 268-5)	450 W / 1,000 W
Potenza amplificatore consigliata ⁵	600 W
Impedenza nominale ⁶	8 Ω
Filtro passa-alto raccomandato	80 Hz, 24 dB/ottava

CONNETTORI E I/O

Connettori	4 × Euroblock
------------	---------------

FISICO E COSTRUZIONE

Dimensioni (A × L × P) ⁸	1100 × 132 × 125 mm
Peso netto ⁷	14.8 kg / 33 lb
Struttura	Alluminio pressofuso · finitura protettiva a spruzzo

AMBIENTE


Grado di protezione	IP66
---------------------	------

NOTE

1. Il livello massimo di SPL è il livello di picco a 1 m, pilotato con rumore rosa a fattore di cresta 4 fino al punto di clipping dell'amplificatore raccomandato, con il preset di sistema SSOUNDS applicato. I diffusori full-range sono specificati in condizioni di campo libero; i valori contrassegnati come half-space sono specificati su un piano riflettente, la condizione in cui vengono impiegati i subwoofer, che aggiunge circa 6 dB.
2. La risposta in frequenza è specificata sull'asse a 1 m in campo libero. La tolleranza a cui il valore è riferito è indicata accanto ad esso; dove non è data alcuna tolleranza, il valore è la banda a -6 dB.
3. La sensibilità è specificata a 1 W sull'impedenza nominale a 1 m sull'asse, mediata sulla banda passante del diffusore.
4. Gli angoli di copertura sono valori nominali a -6 dB mediati sulla banda passante. I dati di direttività per ottava sono disponibili dal supporto di progettazione dei sistemi SSOUNDS per previsione e modellazione.
5. La potenza dell'amplificatore raccomandata è la potenza in uscita dell'amplificatore che SSOUNDS specifica per questo diffusore, pilotato con il preset di sistema SSOUNDS. Guida la scelta dell'amplificatore e non è una classificazione AES di potenza gestita per i trasduttori.
6. L'impedenza nominale è la classificazione del produttore per il calcolo del carico dell'amplificatore; l'impedenza minima nella banda operativa può essere inferiore.
7. Il peso netto esclude imballaggio, flight case, accessori e hardware di rigging opzionale.
8. Le dimensioni sono indicate in millimetri ed escludono l'hardware di rigging sporgente, le maniglie e i pannelli dei connettori salvo diversa indicazione.
9. Tutti i valori sono valori tipici per unità di produzione specificati alle condizioni sopra indicate. Le singole unità possono variare entro le tolleranze pubblicate.


DIRETTIVITÀ

DIAGRAMMA ISOBARICO, ORIZZONTALE

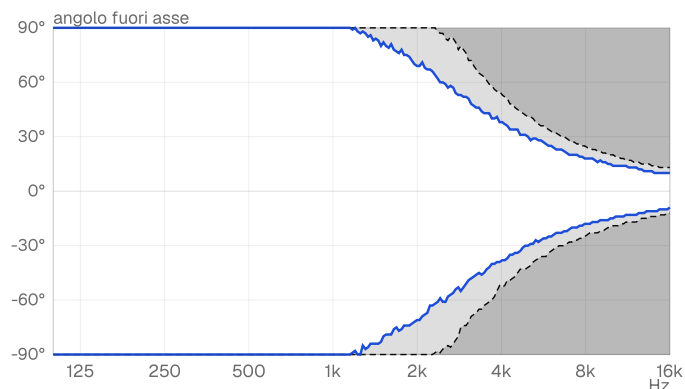


Linee di uguale pressione sonora. Blu: -6 dB. Tratteggiata: -12 dB. La regione bianca si mantiene entro 6 dB dall'asse.

DIAGRAMMA ISOBARICO, VERTICALE

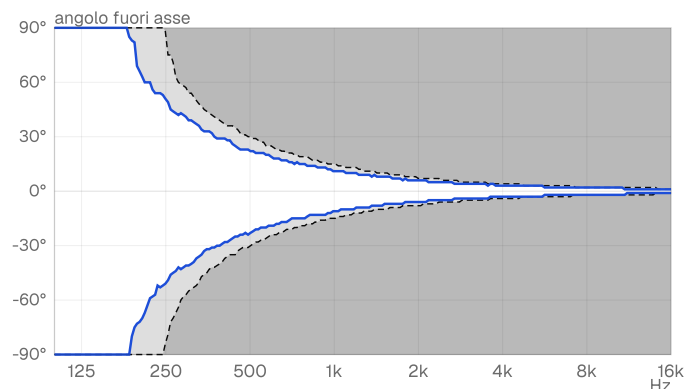

Linee di uguale pressione sonora. Blu: -6 dB. Tratteggiata: -12 dB. La regione bianca si mantiene entro 6 dB dall'asse.


RISPOSTA POLARE, ORIZZONTALE

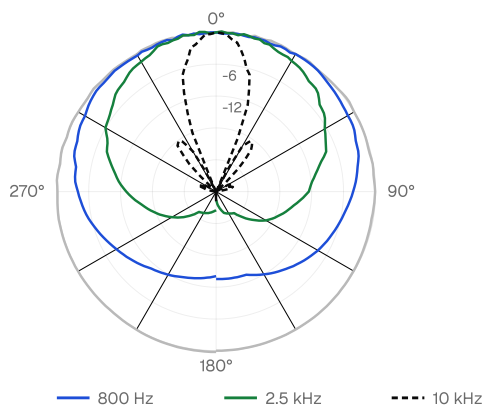

Normalizzata sull'asse. Anelli a intervalli di 6 dB fino a un centro di -30 dB. Potenza in banda 1/3 di ottava.

I grafici coprono da 100 Hz a 16 kHz, la banda operativa di questo cabinet.

RISPOSTA POLARE, VERTICALE

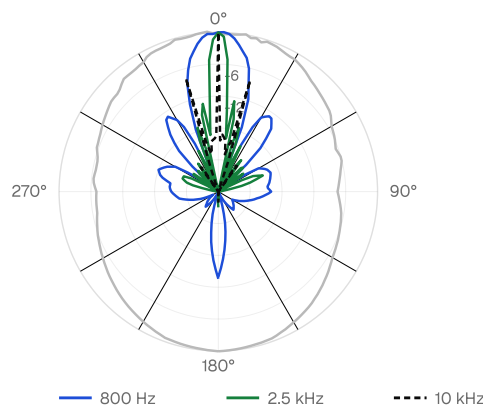

Normalizzata sull'asse. Anelli a intervalli di 6 dB fino a un centro di -30 dB. Potenza in banda 1/3 di ottava.

Condizioni dei grafici. I grafici di direttività sono calcolati dal motore di previsione di sistema SSOUNDS come soluzione d'onda coerente in fase del complemento di trasduttori di questo prodotto: ciascuna via rappresentata dal suo radiatore fisico (coni a pistone rigido con diametri e spaziature reali; guide d'onda come aperture di bocca continue, che mantengono la copertura dichiarata su un asse controllato dal flare al di sopra del limite di controllo di direttività della bocca e irradiano il limite di diffrazione proprio della bocca su un asse sagomato secondo il fronte d'onda; una via media a tromba condivide la bocca delle alte frequenze), sommati come pressione complessa attraverso i crossover ai punti pubblicati nella topologia con cui il cabinet è pilotato (FIR a fase lineare dove le vie operano su canali separati di un amplificatore DSP di sistema, Linkwitz-Riley dove una rete passiva le separa), con allineamento delle vie riferito sull'asse e risoluzione in potenza di banda 1/24 di ottava. I valori verticali a cabinet singolo sono larghezze di fascio in campo libero di un elemento; la copertura verticale per elemento pubblicata di un line array è il suo splay di rigging, il settore che un elemento copre in una sospensione curva. La diffrazione dei bordi del cabinet, il dettaglio del carico a tromba, la breakup dei trasduttori e le tolleranze di produzione sono al di fuori del calcolo. I file di direttività per i software di previsione (GLL/CLF) sono rilasciati esclusivamente da dati misurati.

DOWNLOAD E FILE DI DATI

SSOUNDS LC9.4W: Manuale utente

MANUALE

Tabella di direttività, orizzontale (CSV) / verticale

CSV

SSOUNDS LC9.4W: Scheda tecnica

DATASHEET

I file di dati dell'altoparlante per i software di previsione (GLL / CLF per EASE), i disegni 2D e 3D e i documenti di certificazione sono rilasciati su richiesta. Contattare support@s-soundspro.com e vi invieremo la release corrente per questo modello.

SPECIFICA ARCHITETTONICA E INGEGNERISTICA

L'unità deve essere del tipo SSOUNDS LC9.4W, configurata come array a colonna passivo, full-range, per esterni. L'unità deve essere in grado di soddisfare i seguenti criteri prestazionali: una risposta in frequenza di 100 Hz – 16 kHz (–6 dB); un livello massimo di pressione sonora di 125 dB continuo, 128 dB di picco @ 1 m; una sensibilità di 99 dB (1 W @ 1 m); copertura nominale di 160° (H) × 10° (V).

Elettricamente l'unità deve fornire una potenza nominale di 450 W, un'impedenza nominale di 8 Ω. Il collegamento deve avvenire tramite 4 × Euroblock. L'unità deve essere costruita in alluminio pressofuso, con finitura protettiva a spruzzo, con dimensioni di 1100 × 132 × 125 mm, e deve pesare 14,8 kg / 33 lb. L'unità deve essere coperta dalla garanzia limitata di due (2) anni del produttore e deve essere fornita da SSOUNDS o da un distributore autorizzato SSOUNDS. Nessuna alternativa sarà accettata senza previa approvazione scritta del consulente o dell'ingegnere specificatore.

SICUREZZA E CONFORMITÀ

Leggere questa sezione prima di specificare, installare o mettere in funzione il prodotto. Essa riassume i requisiti di sicurezza integralmente riportati nella documentazione del prodotto fornita con l'unità; in caso di difformità, prevale la documentazione del prodotto.

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA E UDITO

Questa apparecchiatura è in grado di produrre livelli di pressione sonora che causano danni permanenti all'udito. Non operare ad alto livello in prossimità ravvicinata e assicurarsi che l'esposizione di operatori, artisti e pubblico sia conforme alla normativa applicabile in materia di esposizione al rumore sul lavoro. Fornire protezioni acustiche ove i limiti di esposizione possano essere superati.

AMBIENTE E ASPETTI MECCANICI

Salvo che un grado IP pubblicato non indichi diversamente, questo prodotto è destinato all'uso in interni o all'uso in esterni al riparo, e deve essere protetto da pioggia, acqua stagnante e irraggiamento solare diretto prolungato. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite. Impilare, montare su asta e trasportare solo come descritto nella documentazione del prodotto, e fissare il prodotto contro il ribaltamento ovunque vi sia accesso del pubblico.

SMALTIMENTO

A fine vita, smaltire il prodotto e qualsiasi imballaggio in conformità alla normativa locale in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire i componenti elettronici nei rifiuti indifferenziati.

GARANZIA LIMITATA: DUE (2) ANNI

I prodotti SSOUNDS sono garantiti contro difetti di materiali e manodopera per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto originale da parte dell'utente finale. Entro tale periodo SSOUNDS provvederà, a sua discrezione, alla riparazione o alla sostituzione dell'articolo difettoso senza alcun addebito per parti o manodopera. L'articolo deve essere adeguatamente imballato e spedito, con trasporto prepagato, a SSOUNDS o a un centro di assistenza autorizzato SSOUNDS, accompagnato da prova di acquisto e da un riferimento di reso rilasciato in anticipo da SSOUNDS. Riparazioni, modifiche o rimozione dell'etichettatura del numero di serie non autorizzate annullano la presente garanzia.

LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE

- Usura estetica, finitura, tessuto della griglia, verniciatura e parti di consumo.
- Danni causati da uso improprio, abuso, incidente, negligenza o funzionamento al di fuori dei rating pubblicati su questa scheda.
- Danni causati da trasporto o movimentazione successivi alla consegna, o da imballaggio inadeguato al reso.
- Danni causati da guasti dell'alimentazione di rete o da generatore (sovratensione, sottotensione, squilibrio di fase, sovratensione transitoria o messa a terra errata) o da fulmini.
- Ingresso di acqua, polvere o corrosione su prodotti privi di un grado IP pubblicato per le condizioni d'uso.
- Danni derivanti da amplificazione o elaborazione al di fuori della configurazione raccomandata su questa scheda, o da preset di terze parti.
- Prodotti non acquistati da SSOUNDS o da un distributore autorizzato SSOUNDS.

La presente garanzia si aggiunge a, e non pregiudica, qualsiasi diritto di legge di cui l'acquirente possa disporre ai sensi della normativa applicabile a tutela dei consumatori. Essa costituisce l'unica garanzia offerta; non viene fornita alcuna altra garanzia, espressa o implicita.

Richieste di garanzia e riferimenti di reso: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

NOTE LEGALI

Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono soggette a modifica senza preavviso. SSOUNDS si riserva il diritto di modificare specifiche, progettazione e costruzione nell'ambito del continuo sviluppo del prodotto.

Specifiche, disegni e immagini sono forniti a titolo orientativo per la progettazione del sistema e la documentazione di gara. Ove un dato sia critico per un progetto, confermarlo per iscritto con SSOUNDS prima di impegnarsi su una specifica.

Tutti i testi, le immagini e i disegni qui contenuti sono di proprietà di SSOUNDS. Tutti i marchi e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Tutti i diritti riservati. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

SS-DS-LC94W-IT-A4 · Rev. 2610 · Emesso 07 ott 2026