

SSOUNDS M-10D


سماعة 10" ثنائية الاتجاه بمضخمها و DSP الخاص بها، صوت Dante و طاقة PoE على كبل شبكة

واحد.

M يرمز إلى Modular.

نظرة سريعة

الفرقة	الطراز / رمز التخزين
مكبرات صوت المصدر النقطي	SS-M10D
نظام التشغيل	العلامة التجارية
نشط	SSOUNDS
الحالة	الطاقة
جديد	W 30
التطبيقات	
NETWORK DANTE تجاري كلام تركيب	

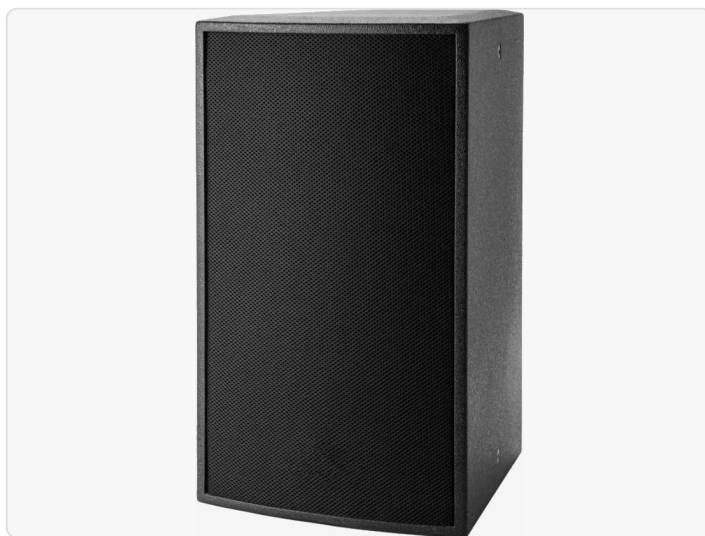

SSOUNDS M-10D

نظرة عامة

- 10" x 1 LF بالإضافة إلى 1.33 x 1 HF
- تغطية 90° x 60°
- 51 Hz إلى 20 kHz (-10 dB)
- 112 dB أقصى SPL على 1 m
- صوت Dante و طاقة PoE وتحكم على RJ45 واحد
- مضخم Class D و DSP مدمجان، يُضبطان بالبرمجيات
- تركيب حائطي أو حامل قاعدة، 13.2 kg

إن M-10D هو صندوق 10" ثنائي الاتجاه للمباني التي ينتقل فيها الصوت على الشبكة بالفعل. يصل صوت Dante والطاقة عبر Ethernet والتحكم على كبل Cat واحد من مبدل PoE؛ وفي الداخل، يقود مضخم Class D محرك ترددات منخفضة 10" ومحرك ترددات عالية 1.33"، ويحمل DSP معادل وكسب ومحدد وكتم، تُضبط وتُراقب ببرنامج يبلغ أيضاً عن حالة الصندوق ودرجة حرارته. يصل إلى 51 Hz ويغطي 90° في 60° ويُركب على حائط أو حامل قاعدة. نحدد لفاعات المؤتمرات وقاعات المحاضرات ودور العبادة والمداخل حيث يُراد صندوق كامل المدى دون رف مضخم.

المواصفات

علم	مكبر صوت ثنائي الاتجاه ذاتي التغذية، صوت شبكي Dante
النوع	عبر PoE
التبريد	حمل حراري طبيعي، بدون مروحة

استجابة التردد ²	51 Hz - 20 kHz (-10 dB)
التغطية ³	60° × 90°
أقصى SPL ¹	112 dB @ 1 m
التشوه التوافقي الكلي	≥ 1%
المحولات والمكونات	
التردد المنخفض	1 × 10" محرك، 50 mm ملف صوتي
الترددات العالية	1 × 1.33" محرك، 34 mm ملف صوتي
الكهرباء	
مضخم مدمج	Class D، 30 W RMS · 60 W ذروة
قوة	Power over Ethernet: PoE أو PoE+ أو IEEE PoE++ (802.3af / 802.3at / 802.3bt)
الحماية	حمل دائرة قصر · فرط تيار · فرط حرارة · حمل زائد
الموصلات والمداخل والمخارج	
الشبكة	1 × RJ45: صوت Dante، قدرة PoE وتحكم على كابل Cat واحد
التحكم	تحكم ومراقبة عن بعد بالبرمجيات؛ تقارير حالة الجهاز ودرجة الحرارة
المعالجة	DSP مدمج: معادل 5 نطاقات، كسب، محدد ومكثّم
التجهيز والتركيب	
التركيب	حامل جداري · قاعدة دعم
الخصائص الفيزيائية والإنشاء	
الأبعاد (H × W × D) ⁵	500 × 295 × 320 mm
الوزن الصافي ⁴	13.2 lb / 29 kg
التغليف	خشب

ملاحظات

- الحد الأقصى لمستوى ضغط الصوت هو مستوى الذروة عند 1 م، مدفوعاً بضوضاء وردية بعامل قمة 4 إلى نقطة القطع للمضخم الموصى به، مع تطبيق إعداد نظام SSOUNDS. يتم تحديد العتبات كاملة النطاق في ظروف المجال الحر؛ الأرقام المميزة بنصف المسافة محددة فوق مستوى عاكس، وهي الحالة التي تُنشر فيها مضخمات الصوت الفرعية، مما يضيف حوالي 6 ديسيبل.
- يتم تحديد استجابة التردد على المحور عند 1 م في مجال حر. التفاوت الذي يُشار إليه بالرقم مذكور بجانبه؛ حيث لا يُعطى تفاوت، يكون الرقم هو نطاق -6 ديسيبل.
- زوايا التغطية هي قيم اسمية -6 ديسيبل بمتوسط عبر نطاق المرور. بيانات الاتجاهية لكل أوكتاف متاحة من دعم تصميم نظام SSOUNDS للتنبؤ والنمذجة.
- الوزن الصافي لا يشمل التغليف، وحقيبة السفر، والملحقات، ومعدات التعليق الاختيارية.
- الأبعاد مذكورة بالمليمترات ولا تشمل معدات التعليق البارزة، والمقابض، ولوحات الموصلات ما لم يُذكر خلاف ذلك.
- جميع الأرقام هي قيم نموذجية لوحدة الإنتاج محددة في الظروف المذكورة أعلاه. قد تختلف الوحدات الفردية ضمن التفاوتات المنشورة.

التنزيلات وملفات البيانات

MANUAL

SSOUNDS M-10D: دليل المستخدم

تُصدر ملفات بيانات مكبر الصوت لبرنامج التنبؤ (CLF / GLL لبرنامج EASE)، والرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد، ووثائق الاعتماد عند الطلب. تواصل معنا على support@s-soundspro.com وسنرسل لك الإصدار الحالي لهذا الطراز.

المواصفات المعمارية والهندسية

The amplifier shall be of the SSOUNDS M-10D type, configured as a self-powered two-way loudspeaker, Dante network audio over PoE. The amplifier shall incorporate a low-frequency section of 1 × 10" driver, 50 mm voice coil, a high-frequency section of 1 × 1.33" driver, 34 mm voice coil. The amplifier shall be capable of meeting the following performance criteria: a frequency response of 51 Hz – 20 kHz (–10 dB); a maximum sound pressure level of 112 dB @ 1 m; nominal coverage of 90° × 60°. Electrically the amplifier shall provide a power rating of 30 W. The amplifier shall be constructed of Wood, measuring 500 × 295 × 320 mm, and shall weigh 13.2 kg / 29 lb. Rigging provision shall be Wall mount, base support. The amplifier shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an SSOUNDS-authorized distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.

اقرأ هذا القسم قبل تحديد هذا المنتج أو تركيبه أو تشغيله. وهو يلخص متطلبات السلامة الواردة بالكامل في وثائق المنتج المرفقة مع الوحدة؛ وفي حال الاختلاف بينهما، تكون الأولوية لوثائق المنتج.

التعليق والتجهيز

يُعدّ التعليق العلوي أمراً محفوفاً بالمخاطر، ولا يجوز تنفيذه إلا بواسطة أفراد مدربين وأكفاء باستخدام معدات تجهيز معتمدة من SSOUNDS، ضمن حدود الحمل التشغيلي وتكوينات المصفوفات المنشورة في وثائق التجهيز ذات الصلة من SSOUNDS. لا تتجاوز أبداً العدد المحدد من الوحدات لكل مصفوفة أو حدود الفتح الزاوي المحددة. افحص جميع مكونات التجهيز والمحاور ومشابك التثبيت قبل كل عملية تركيب، واستبعد من الخدمة أي مكون مشوّه أو متآكل أو مجهول التاريخ. يُشترط تثبيت أمان ثانوي حيثما تقتضي اللوائح المحلية ذلك. لا تتحمل SSOUNDS أي مسؤولية عن الأنظمة المعلقة باستخدام معدات غير معتمدة أو خارج الحدود المنشورة.

مستوى ضغط الصوت والسمع

هذا الجهاز قادر على إنتاج مستويات ضغط صوت تسبب تلفاً دائماً للسمع. لا تُشغله بمستوى مرتفع على مسافة قريبة، وتأكد من امتثال تعرّض المشغلين والفنانين والجمهور للوائح تعرّض الضوضاء المهنية المعمول بها. وقرّ حماية للسمع حيثما يُحتمل تجاوز حدود التعرّض.

البيئة والميكانيكا

ما لم تنص درجة حماية IP منشورة على خلاف ذلك، فهذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي أو للاستخدام الخارجي تحت مظلة، ويجب حمايته من المطر والمياه الراكدة وأشعة الشمس المباشرة المطوّلة. تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية. لا تكدّس الجهاز أو تركّبه على حامل أو تنقله إلا كما هو موضح في وثائق المنتج، وأمن الجهاز ضد السقوط في أي مكان يتاح فيه الجمهور.

التخلص من الجهاز

عند انتهاء العمر التشغيلي، تخلّص من المنتج وأي تغليف وفقاً للوائح المحلية الخاصة بالمعدات الكهربائية والإلكترونية. لا تتخلص من المكونات الإلكترونية في النفايات العامة.

ضمان محدود: سنتان (2)

تضمن SSOUNDS منتجاتها ضد عيوب المواد والصناعة لمدة سنتين (2) من تاريخ الشراء الأصلي من قبل المستخدم النهائي. وخلال تلك المدة، تقوم SSOUNDS، حسب تقديرها، بإصلاح العنصر المعيب أو استبداله دون أي مقابل عن قطع الغيار أو العمالة. يجب تغليف العنصر تغليفاً مناسباً وإرساله، مع دفع أجرة النقل مسبقاً، إلى SSOUNDS أو إلى مركز خدمة معتمد من SSOUNDS، مرفقاً بإثبات الشراء ورقم مرجعي للإرجاع تصدره SSOUNDS مسبقاً. يُبطل هذا الضمان أي إصلاح أو تعديل غير مصرّح به أو إزالة ملصق الرقم التسلسلي.

لا يغطي هذا الضمان

- التآكل المظهري، والطلاء، وقماش الشبكة، والدهان، والأجزاء الاستهلاكية.
- الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإساءة أو الحوادث أو الإهمال أو التشغيل خارج التصنيفات المنشورة في هذه الورقة.
- الأضرار الناتجة عن النقل أو المناولة بعد التسليم، أو عن تغليف غير مناسب عند الإرجاع.
- الأضرار الناتجة عن أعطال مصدر التيار الرئيسي أو المولد (فرط الجهد، أو انخفاض الجهد، أو اختلال الأطوار، أو اندفاع الجهد، أو التأريض غير الصحيح) أو عن الصواعق.
- تسرب المياه أو الغبار أو التآكل في المنتجات التي لا تحمل درجة حماية IP منشورة لظروف الاستخدام.
- الأضرار الناتجة عن التضخيم أو المعالجة خارج التكوين الموصى به في هذه الورقة، أو عن إعدادات مسبقة من أطراف ثالثة.
- المنتجات غير المشتراة من SSOUNDS أو من موزع معتمد من SSOUNDS.

هذا الضمان إضافة إلى أي حقوق قانونية قد تكون للمشتري بموجب قانون حماية المستهلك المعمول به، ولا يؤثر عليها. وهو الضمان الوحيد المقدم؛ ولا يُقدّم أي ضمان آخر، صريحاً كان أو ضمناً.

مطالبات الضمان وأرقام الإرجاع المرجعية: +44 20 3769 6537 • support@s-soundspro.com

إشعار قانوني

جميع المعلومات الواردة في ورقة البيانات هذه عرضة للتغيير دون إشعار. وتحتفظ SSOUNDS بحق تعديل المواصفات والتصميم والإنشاء في إطار التطوير المستمر للمنتج. المواصفات والرسومات والصور مقيّمة للإرشاد في تصميم الأنظمة ووثائق المناقصات. حيثما كانت أي قيمة حاسمة في التصميم، أكدّها كتابياً مع SSOUNDS قبل الالتزام بالمواصفة. جميع النصوص والصور والرسومات الواردة هنا هي ملك لـ SSOUNDS. وجميع العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة هي ملك لأصحابها المعنيين.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
support@s-soundspro.com · 6537 3769 20 44+

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© S Sounds Pro Ltd 2026. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

2026 08 أكتوبر · تاريخ الإصدار · SS-DS-M10D-AR-A4 · Rev. 2610