




# SSOUNDS P10T

Drie-weg 10" installatieluidspreker in een IP67 gegoten ABS-behuizing, 50 Hz tot 20 kHz, op een 70/100 V-lijn of op 8  $\Omega$ , voor erediensten, horeca, winkels, binnenplaatsen en vergaderruimtes.

P staat voor Point Source.

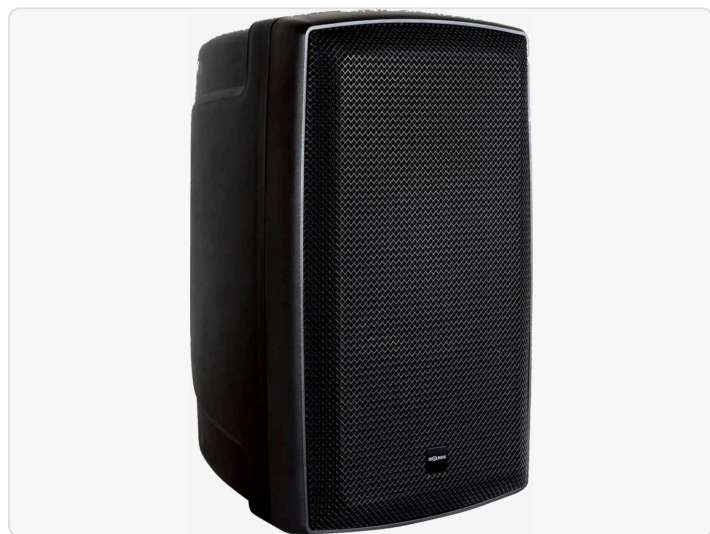

SSOUNDS P10T - PRODUCTAFBEELDINGEN

## IN ÉÉN OOGOPSLAG

MODEL / SKU

**SS-P10T**

CATEGORIE

**Point Source  
Speakers**

MERK

**SSOUNDS**

AANSTURING

**Passief**

VERMOGEN

**300 W**

STAAT

**Nieuw**

TOEPASSINGEN

INSTALL

COMMERCEEL

SPRAAK

FILL

## OVERZICHT

Restaurants, winkels, vergaderruimtes, binnenplaatsen en de zijingangen van een gebedsruimte hebben een luidspreker nodig die vol klinkt met muziek, helder blijft met spraak, en binnen of buiten aan een muur hangt zonder op podiumapparatuur te lijken. De P10T is een commerciële installatie point source in hetzelfde 10"-formaat als onze houten M-10: een passieve driewegkast met een 10"-laagfrequentdriver, een 5"-mid en een 1"-hoogfrequentdriver in een gegoten ABS-behuizing met IP67-classificatie, met een spuitafwerking en een poedergecoate stalen grille, in zwart of wit. Hij reikt tot 50 Hz, dekt 90° bij 60°, en wordt op een muurbeugel gemonteerd. Hij werkt op een 70/100 V-verdeelleiding of op 8 Ω vanaf een versterkerkanaal, en de connector wordt bij bestelling gekozen, schroefklem-plug-in, NL4 speakON of banaan bindingsposts, zodat hij past op welke kabel de installateur al gebruikt. Wij specificeren hem voor gebedshuizen, moskeeën en hun binnenplaatsen, restaurants, winkels, conferentieruimtes, overdekte buitenruimtes en achtergrond- of voorgrondmuziek.

- Drieweg: 1 × 10" LF, 1 × 5" mid, 1 × 1" HF
- 50 Hz tot 20 kHz (–10 dB)
- 90° × 60° dekking
- 99 dB gevoeligheid, 129 dB piek op 1 m
- 300 W vermogensbelasting, 600 W aanbevolen versterker
- 70/100 V-lijn of 8 Ω low-Z
- IP67 gegoten ABS behuizing, zwart of wit, muurbeugel, 8,6 kg
- Connector gespecificeerd bij bestelling: schroefklem, NL4 speakON of bindingsposten

## SPECIFICATIES

### ALGEMEEN

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| Type | Passieve 3-weg full-range, ABS installatiekast |
|------|------------------------------------------------|

### AKOESTISCHE PRESTATIES

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Frequentierespons <sup>2</sup> | 50 Hz - 20 kHz (–10 dB) |
| Dekking <sup>4</sup>           | 90° × 60°               |
| Maximale SPL <sup>1</sup>      | 129 dB piek @ 1 m       |
| Gevoeligheid <sup>3</sup>      | 99 dB (1 W @ 1 m)       |

### TRANSDUCERS EN COMPONENTEN

|                |                |
|----------------|----------------|
| Laagfrequent   | 1 × 10" driver |
| Middenfrequent | 1 × 5" driver  |
| Hoogfrequent   | 1 × 1" driver  |

ELEKTRISCH

|                                            |                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versterking                                | Passief, één kanaal van een SSOUNDS D14X systeem DSP-versterker per kast (4 kasten per versterker) |
| Vermogensbelasting <sup>5</sup>            | 300 W                                                                                              |
| Aanbevolen versterkervermogen <sup>6</sup> | 600 W                                                                                              |
| Nominale impedantie <sup>7</sup>           | 8 Ω                                                                                                |
| Bediening                                  | 70 / 100 V lijn (getapt) of 8 Ω low-Z                                                              |
| Crossover                                  | Passief 3-weg                                                                                      |

CONNECTOREN EN I/O

|             |                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connectoren | Bij bestelling te specificeren: schroefklem plug-in, NL4 speakON of banana binding posts (in / link) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RIGGING EN MONTAGE

|         |            |
|---------|------------|
| Montage | Wandbeugel |
|---------|------------|

FYSIEK EN CONSTRUCTIE

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Afmetingen (H × B × D) <sup>9</sup> | 480 × 285 × 300 mm                                    |
| Netto gewicht <sup>8</sup>          | 8.6 kg / 19 lb                                        |
| Behuizing                           | ABS · gespoten afwerking · gepoedercoat stalen grille |
| Kleur                               | Zwart of wit                                          |

OMGEVING


|                   |      |
|-------------------|------|
| Beschermingsgraad | IP67 |
|-------------------|------|

## OPMERKINGEN

1. Maximale SPL is het piekniveau op 1 m, aangestuurd met pink noise met crestfactor 4 tot het clippunt van de aanbevolen versterker, met de SSOUNDS-systeempreset toegepast. Full-range behuizingen worden gespecificeerd onder vrijveldcondities; waarden gemarkeerd als half-space worden gespecificeerd boven een reflecterend vlak, de omstandigheid waarin subwoofers worden ingezet, wat ongeveer 6 dB toevoegt.
2. Frequentierespons wordt gespecificeerd on-axis op 1 m in een vrij veld. De tolerantie waaraan de waarde is gerelateerd, staat ernaast vermeld; waar geen tolerantie wordt gegeven, is de waarde de -6 dB-bandbreedte.
3. Gevoeligheid wordt gespecificeerd bij 1 W in de nominale impedantie op 1 m on-axis, gemiddeld over de doorlaatband van de behuizing.
4. Dekkingshoeken zijn nominale -6 dB-waarden, gemiddeld over de doorlaatband. Per-octaf richtingsgegevens zijn beschikbaar via SSOUNDS systeemontwerp-ondersteuning voor voorspelling en modellering.
5. Vermogensbelasting is beoordeeld volgens AES2 met pink noise met een crestfactor van 6 dB over een periode van twee uur. Programmavermogen is tweemaal de AES-waarde; piekvermogen is viermaal.
6. Aanbevolen versterkervermogen is het versterkeruitgangsvermogen dat SSOUNDS voor deze behuizing specificeert, aangestuurd met de SSOUNDS-systeempreset. Het is richtinggevend voor de versterkerselectie en is geen AES-vermogensbelastingswaarde voor de transducers.
7. Nominale impedantie is de fabrieksopgave voor de berekening van de versterkerbelasting; de minimale impedantie over de werkband kan lager zijn.
8. Netto gewicht exclusief verpakking, flightcase, accessoires en optionele rigging-hardware.
9. Afmetingen worden vermeld in millimeters en exclusief uitstekende rigging-hardware, handgrepen en connectorpanelen, tenzij anders vermeld.
10. Alle waarden zijn typische waarden voor productie-eenheden, gespecificeerd onder de bovenstaande omstandigheden. Individuele eenheden kunnen binnen de gepubliceerde toleranties afwijken.


## RICHTINGSKARAKTERISTIEK

### ISOBARENDIAGRAM, HORIZONTAAL

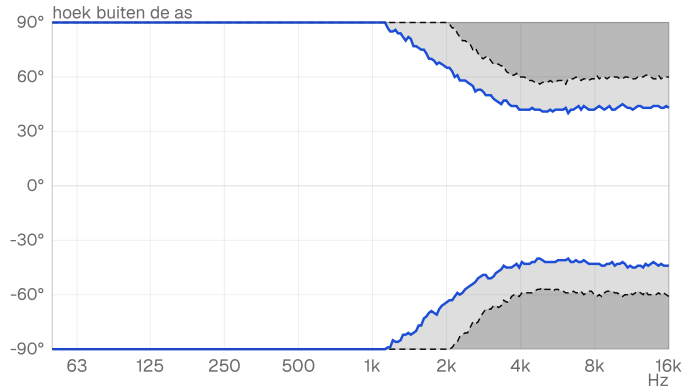


Lijnen van gelijke geluidsdruk. Blauw: -6 dB. Gestreep: -12 dB. Het witte gebied blijft binnen 6 dB van de as.

### ISOBARENDIAGRAM, VERTICAAL

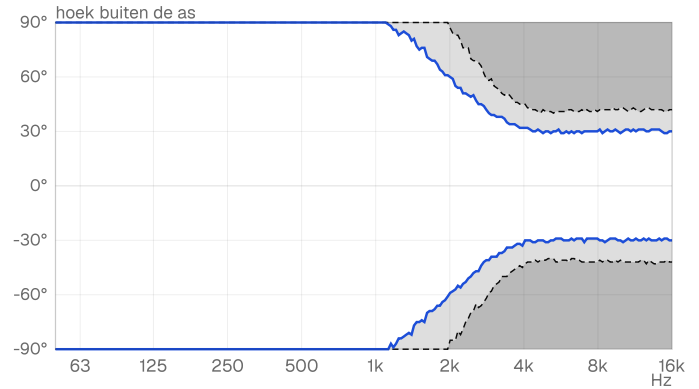

Lijnen van gelijke geluidsdruk. Blauw: -6 dB. Gestreep: -12 dB. Het witte gebied blijft binnen 6 dB van de as.


### POLAIRE RESPONS, HORIZONTAAL

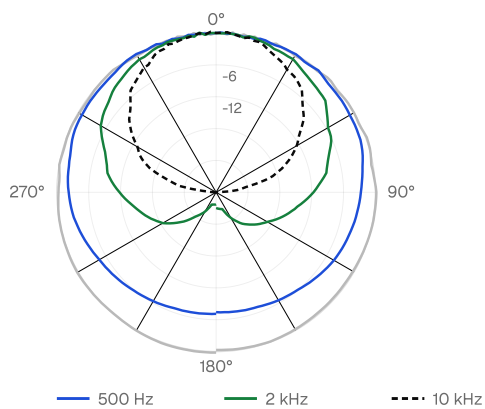

Genormaliseerd naar de as. Ringen op 6 dB-intervallen tot een centrum van -30 dB. 1/3-octaf bandvermogen.

Grafieken bestaan 50 Hz tot 16 kHz, de eigen werkband van deze kast.

### POLAIRE RESPONS, VERTICAAL

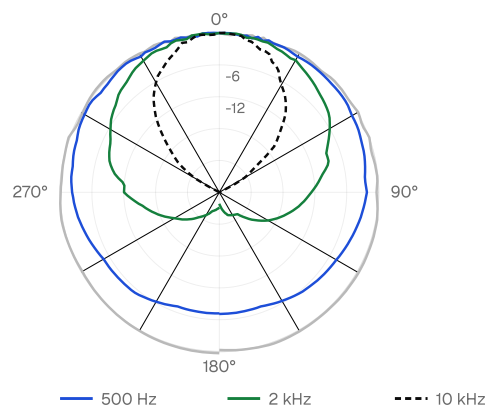

Genormaliseerd naar de as. Ringen op 6 dB-intervallen tot een centrum van -30 dB. 1/3-octaf bandvermogen.

**Grafiekvoorwaarden.** Richtingsgrafieken worden berekend door de systeemvoorspellingsengine van SSOUNDS als een fasecoherente golfoplossing van de drivercombinatie van dit product: elke weg vertegenwoordigd door zijn fysieke straler (rigid-piston conussen met werkelijke diameters en onderlinge afstanden; waveguides als continue mondingen, die de nominale dekking behouden op een door de flare bepaalde as boven de patroonbeheersingsgrens van de mond en de eigen diffractiegrens van de mond stralen op een golfvrontgevoerde as; een hoornbelaste mid deelt de hoogfrequentmond), opgeteld als complexe druk door crossovers op de gepubliceerde punten in de topologie waarmee de kast wordt aangestuurd (lineaire-fase FIR waar de wegen op afzonderlijke kanalen van een systeem-DSP-versterker lopen, Linkwitz-Riley waar een passief netwerk ze splitst), met weglitlijn gerefereerd op de as en 1/24-octaf bandvermogenresolutie. Verticale waarden voor één kast zijn vrijveld-bundelbreedtes van één element; de gepubliceerde verticale dekking per element van een line array is de rigging-splay, de sector die één element in een gebogen ophanging dekt. Diffractie aan de kastranden, detail van hoornbelasting, driver-breakup en productietoleranties vallen buiten de berekening. Richtingsbestanden voor voorspellingssoftware (GLL/CLF) worden uitsluitend op basis van gemeten gegevens verstrekt.

## DOWNLOADS EN DATABESTANDEN

[SSOUNDS P10T: Gebruikershandleiding](#)

HANDLEIDING

[Richtingstabel, horizontaal \(CSV\) / verticaal](#)

CSV

[SSOUNDS M-10i: Technische fiche](#)

DATASHEET

Luidsprekerdatabestanden voor voorspellingssoftware (GLL / CLF voor EASE), 2D- en 3D-tekeningen en certificeringsdocumenten worden op aanvraag verstrekt. Neem contact op met [support@s-soundspro.com](mailto:support@s-soundspro.com) en wij sturen u de actuele release voor dit model.

## ARCHITECTUUR- EN ENGINEERING-SPECIFICATIE

---

The processor shall be of the SSOUNDS P10T type, configured as a passive 3-way full-range, ABS install cabinet. The processor shall incorporate a low-frequency section of 1 × 10" driver, a mid-frequency section of 1 × 5" driver, a high-frequency section of 1 × 1" driver. The processor shall be capable of meeting the following performance criteria: a frequency response of 50 Hz – 20 kHz (–10 dB); a maximum sound pressure level of 129 dB peak @ 1 m; a sensitivity of 99 dB (1 W @ 1 m); nominal coverage of 90° × 60°. Electrically the processor shall provide a power handling of 300 W, a nominal impedance of 8 Ω, a crossover at Passive 3-way. Connection shall be by Specified at order: screw-terminal plug-in, NL4 speakON or banana binding posts (in / link). The processor shall be constructed of ABS, spray finish, powder-coated steel grille, measuring 480 × 285 × 300 mm, and shall weigh 8.6 kg / 19 lb. Rigging provision shall be Wall bracket. The processor shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an SSOUNDS-authorized distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.

## VEILIGHEID EN NALEVING

---

Lees dit hoofdstuk voordat u dit product specificeert, installeert of in gebruik neemt. Het vat de veiligheidsvoorschriften samen die volledig zijn opgenomen in de productdocumentatie die bij het toestel wordt geleverd; bij verschillen tussen beide prevaleert de productdocumentatie.

### OPHANGING EN RIGGING

Ophanging boven hoofdhoogte is potentieel gevaarlijk en mag uitsluitend worden uitgevoerd door opgeleid en bekwaam personeel met door SSOUNDS goedgekeurd materiaal, binnen de werklastgrenzen en arrayconfiguraties die in de betreffende SSOUNDS rigging-documentatie zijn gepubliceerd. Overschrijd nooit het opgegeven aantal behuizingen per array of de opgegeven splay-limieten. Inspecteer alle rigging-onderdelen, pennen en borgclips vóór elke inzet en neem elk onderdeel dat vervormd, gecorrodeerd of van onbekende herkomst is buiten gebruik. Een secundaire veiligheidsbevestiging is vereist waar de plaatselijke regelgeving dit voorschrijft. SSOUNDS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor systemen die zijn opgehangen met niet-goedgekeurd materiaal of buiten de gepubliceerde limieten.

### GELUIDSDRUKNIVEAU EN GEHOOR

Deze apparatuur kan geluidsdrukniveaus produceren die blijvende gehoorschade veroorzaken. Werk niet op hoog niveau in de directe nabijheid en zorg dat de blootstelling van bedieners, artiesten en publiek voldoet aan de geldende regelgeving inzake beroepsmatige geluidsblootstelling. Verstrek gehoorbescherming waar blootstellingslimieten kunnen worden overschreden.

### OMGEVING EN MECHANISCH

Tenzij een gepubliceerde IP-classificatie anders vermeldt, is dit product bedoeld voor gebruik binnenshuis of buiten onder een afdak, en moet het worden beschermd tegen regen, stilstaand water en langdurige directe zon. Houd ventilatieopeningen vrij. Stapel, monteer op statief en transporteer het product uitsluitend zoals beschreven in de productdocumentatie, en zet het product vast tegen omvallen overal waar het publiek toegang heeft.

### VERWIJDERING

Verwijder het product en alle verpakking aan het einde van de levensduur in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor elektrische en elektronische apparatuur. Gooi elektronische onderdelen niet bij het gewone afval.

## BEPERKTE GARANTIE: TWEE (2) JAAR

---

SSOUNDS-producten zijn gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum door de eindgebruiker. Binnen die periode zal SSOUNDS, naar eigen keuze, het defecte item repareren of vervangen zonder kosten voor onderdelen of arbeid. Het item moet deugdelijk verpakt en vracht vooruitbetaald worden verzonden naar SSOUNDS of een door SSOUNDS erkend servicecentrum, vergezeld van een aankoopbewijs en een vooraf door SSOUNDS afgegeven retourreferentie. Onbevoegde reparatie, wijziging of verwijdering van de serienummeraanduiding maakt deze garantie ongeldig.

### DEZE GARANTIE DEKT NIET

- Cosmetische slijtage, afwerking, grille-doeek, lakwerk en verbruiksonderdelen.
- Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, ongeval, nalatigheid of gebruik buiten de gepubliceerde specificaties op deze fiche.
- Schade veroorzaakt door transport of behandeling na levering, of door onvoldoende verpakking bij retourzending.
- Schade veroorzaakt door storingen in de net- of generatorvoeding (overspanning, onderspanning, fase-onbalans, piekspanning of onjuiste aarding) of door blikseminslag.
- Binnendringen van water, stof of corrosie bij producten zonder gepubliceerde IP-classificatie voor de gebruiksomstandigheden.
- Schade als gevolg van versterking of processing buiten de aanbevolen configuratie op deze fiche, of van presets van derden.
- Producten die niet zijn gekocht bij SSOUNDS of een door SSOUNDS erkende distributeur.

Deze garantie komt bovenop de wettelijke rechten die de koper heeft op grond van het toepasselijke consumentenrecht en laat deze onverlet. Het is de enige aangeboden garantie; er wordt geen andere garantie gegeven, uitdrukkelijk noch stilzwijgend.

Garantieclaims en retourreferenties: [support@s-soundspro.com](mailto:support@s-soundspro.com) · +44 20 3769 6537

## JURIDISCHE KENNISGEVING

---

Alle informatie op deze fiche kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. SSOUNDS behoudt zich het recht voor om specificatie, ontwerp en constructie te wijzigen in het kader van continue productontwikkeling.

Specificaties, tekeningen en afbeeldingen worden verstrekt als leidraad bij systeemontwerp en aanbestedingsdocumentatie. Wanneer een waarde kritisch is voor een ontwerp, bevestig deze dan schriftelijk bij SSOUNDS voordat u zich vastlegt op een specificatie.

Alle tekst, afbeeldingen en tekeningen hierin zijn eigendom van SSOUNDS. Alle handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

### S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom

+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

---

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

SS-DS-P10T-NL-A4 · Rev. 2610 · Uitgegeven 09 okt 2026