


Unilumin Upad IV

Flaggschiff-Druckguss-Magnesium-Rental-LED. P2.6, 6,3 kg, 7.680 Hz, das Arbeitstier für Welttourneen.

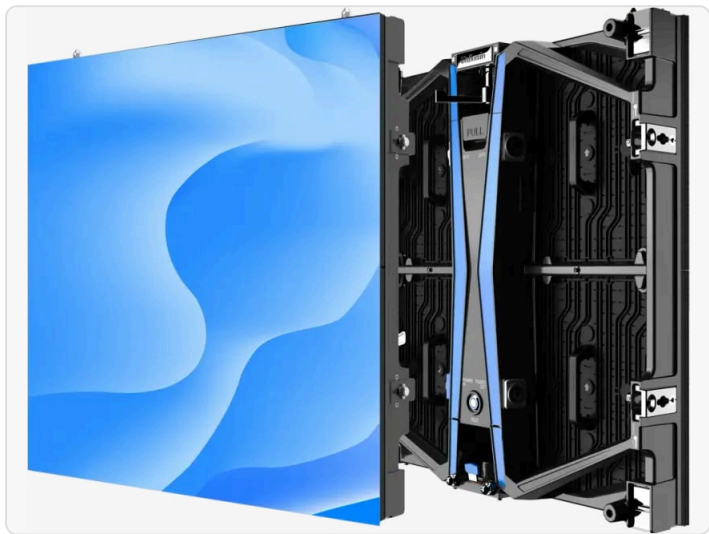

UNILUMIN UPAD IV

AUF EINEN BLICK

MODELL / SKU	KATEGORIE
UL-UPAD4	LED / Video
MARKE	BETRIEBSART
Unilumin	Passiv
ZUSTAND	
Neu	

ÜBERSICHT

Das Upad IV ist Unilumin's Flaggschiff-Touring-Panel: Druckguss-Magnesium-Kabinette im Format 500×500 mit nur 6,3 kg, P2,6-Pitch (mit 1,5/1,9-Pro-Varianten), 1.200 Nits und bis zu 7.680 Hz Bildwiederholfrequenz für broadcast-saubere Bilder. Nova- und Brompton-Verarbeitung bereit, mit optionaler -5°/+10°-Krümmung. Eines der am häufigsten getourten Miet-Panels der Welt.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Typ	Flaggschiff-Touring-Rental-LED
-----	--------------------------------

ANZEIGE

Pixelabstand	P2.6 (P1.5 / P1.9 Pro Varianten)
Helligkeit	1,200 nits
Bildwiederholrate	Bis zu 7,680 Hz @60

GEHÄUSEGEOMETRIE

Krümmung

-5° konvex bis +10° konkav (optional)

INTEGRATION

Verarbeitung

NovaStar + Brompton ready

PHYSISCH & KONSTRUKTION

Gehäuse

500 × 500 × 70.1 mm · Druckguss-Magnesium · 6.3 kg

UMGEBUNG

Schutzart

IP30

DOWNLOADS & DATENDATEIEN

Unilumin Upad IV: Benutzerhandbuch

HANDBUCH

Unilumin Upad IV: Technical Data Sheet

DATASHEET

Lautsprecher-Datendateien für Simulationssoftware (GLL / CLF für EASE), 2D- und 3D-Zeichnungen sowie Zertifizierungsdokumente werden auf Anfrage bereitgestellt. Kontaktieren Sie support@s-soundspro.com, und wir senden Ihnen die aktuelle Version für dieses Modell.

ARCHITEKTUR- & INGENIEURSSPEZIFIKATION

Das LED-Anzeigesystem muss vom Typ Unilumin Upad IV sein und als Flaggschiff-Touring-Rental-LED konfiguriert sein. Das LED-Anzeigesystem muss aus 500 × 500 × 70,1 mm, Druckguss-Magnesium, 6,3 kg bestehen. Das LED-Anzeigesystem muss durch die Herstellergarantie abgedeckt sein und von Unilumin oder einem von Unilumin autorisierten Distributor geliefert werden. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Beraters oder des spezifizierenden Ingenieurs wird keine Alternative akzeptiert.

SICHERHEIT & KONFORMITÄT

Lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie dieses Produkt spezifizieren, installieren oder betreiben. Er fasst die Sicherheitsanforderungen zusammen, die vollständig in der mit dem Gerät gelieferten Produktdokumentation aufgeführt sind; bei Abweichungen hat die Produktdokumentation Vorrang.

AUFHÄNGUNG & RIGGING

Das Aufhängen über Kopf ist potenziell gefährlich und darf nur von geschultem und kompetentem Personal mit dem vom Hersteller zugelassenen Zubehör, innerhalb der in der Rigging-Dokumentation des Herstellers veröffentlichten Tragfähigkeitsgrenzen und Konfigurationen durchgeführt werden, die Vorrang vor allem hier Zusammengefassten hat. Überschreiten Sie niemals die angegebene Anzahl von Einheiten pro Hängepunkt. Prüfen Sie vor jedem Einsatz alle Rigging-Komponenten, Bolzen und Sicherungsclips und ziehen Sie jede Komponente aus dem Betrieb, die verformt, korrodiert oder unbekannter Herkunft ist. Eine sekundäre Sicherung ist erforderlich, wo lokale Vorschriften dies verlangen.

SCHALLDRUCKPEGEL & GEHÖR

Dieses Gerät ist in der Lage, Schalldruckpegel zu erzeugen, die dauerhafte Gehörschäden verursachen. Betreiben Sie es nicht mit hohem Pegel in unmittelbarer Nähe, und stellen Sie sicher, dass die Belastung von Bedienern, Künstlern und Publikum den geltenden Vorschriften zur Lärmexposition am Arbeitsplatz entspricht. Stellen Sie Gehörschutz bereit, wo Expositionsgrenzwerte überschritten werden können.

UMGEBUNG & MECHANIK

Sofern keine veröffentlichte IP-Schutzart etwas anderes angibt, ist dieses Produkt für den Innenbereich oder für den Außenbereich unter Dach vorgesehen und muss vor Regen, stehendem Wasser und längerer direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stapeln, montieren Sie auf Stativen und transportieren Sie das Produkt nur wie in der Produktdokumentation beschrieben, und sichern Sie das Produkt gegen Umkippen, wo immer die Öffentlichkeit Zugang hat.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Produkt und sämtliche Verpackungen am Ende der Lebensdauer gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte. Entsorgen Sie elektronische Komponenten nicht im allgemeinen Abfall.

GARANTIE

Dieses Produkt wird von Unilumin hergestellt und unterliegt der Garantie des Herstellers. SSOUNDS liefert es als autorisierter Distributor und bearbeitet Garantieansprüche in Ihrem Namen: Kontaktieren Sie uns mit einem Kaufnachweis, und wir werden eine Rücksendenummer einholen und den Prozess bis zur Lösung verwalten. Die geltenden Bedingungen, die Dauer und die Ausschlüsse sind die von Unilumin und werden mit dem Produkt ausgegeben; wir senden Ihnen die aktuelle Version auf Anfrage zu. SSOUNDS erstreckt seine eigene Produktgarantie nicht auf Geräte, die es nicht selbst hergestellt hat.

Nichts hierin beeinträchtigt gesetzliche Rechte des Käufers nach geltendem Verbraucherrecht.

Garantieansprüche und Rücksendenummern: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

RECHTLICHE HINWEISE

Alle Informationen auf diesem Datenblatt werden von SSOUNDS als autorisierter Distributor veröffentlicht und stammen aus der von Unilumin selbst veröffentlichten Spezifikation. Sie können von Unilumin ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Spezifikationen, Zeichnungen und Abbildungen dienen als Orientierung für die Systemplanung und Ausschreibungsunterlagen. Wenn ein Wert für eine Planung entscheidend ist, bestätigen Sie ihn schriftlich bei SSOUNDS, bevor Sie sich auf eine Spezifikation festlegen.

Produktnamen, Spezifikationen und Abbildungen sind Eigentum von Unilumin. Dieses Dokument sowie der Name und die Kennzeichen von SSOUNDS sind Eigentum von SSOUNDS. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

SS-DS-UL-UPAD4-DE-A4 · Rev. 2608 · Ausgestellt 14. Aug. 2026