


Unilumin Upad IV

Le panneau LED de location phare en magnésium moulé sous pression.

P2.6, 6,3 kg, 7 680 Hz, le cheval de bataille des tournées mondiales.

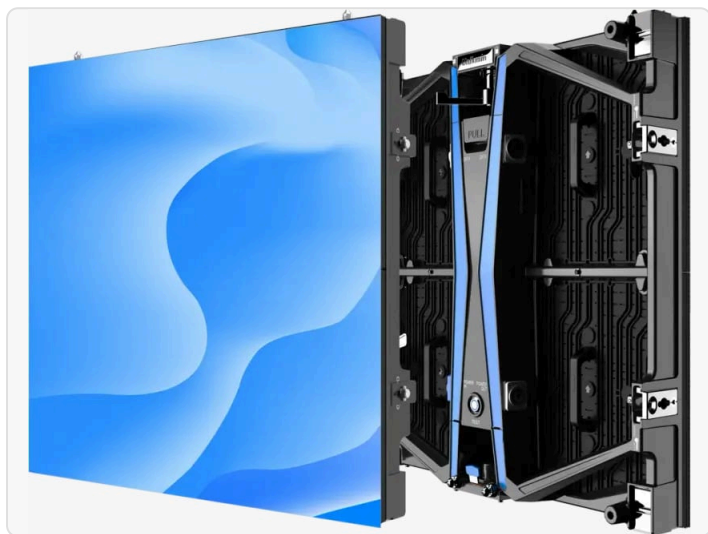

UNILUMIN UPAD IV

EN UN COUP D'ŒIL

MODÈLE / SKU

UL-UPAD4

CATÉGORIE

LED / Vidéo

MARQUE

Unilumin

TYPE

Passif

ÉTAT

Neuf

PRÉSENTATION

L'Upad IV est le panneau de tournée phare d'Unilumin : des caissons en magnésium moulé sous pression de 500×500 pesant seulement 6,3 kg, un pas de pixel P2.6 (avec des variantes Pro 1.5/1.9), 1 200 nits et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 7 680 Hz pour des images nettes en diffusion. Prêt pour les processeurs Nova et Brompton, avec une courbure optionnelle de $-5^{\circ}/+10^{\circ}$. C'est l'un des panneaux de location les plus utilisés en tournée dans le monde.

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRALITÉS

Type

LED de location touring flagship

AFFICHAGE

Pas de pixel	P2.6 (variantes Pro P1.5 / P1.9)
Luminosité	1,200 nits
Fréquence de rafraîchissement	Jusqu'à 7,680 Hz @60

GÉOMÉTRIE DU PANNEAU

Courbure	-5° convexe à +10° concave (en option)
----------	--

INTÉGRATION

Traitement	NovaStar + Brompton compatible
------------	--------------------------------

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CONSTRUCTION

Coffret	500 × 500 × 70.1 mm · magnésium moulé · 6.3 kg
---------	--

ENVIRONNEMENT

Indice de protection	IP30
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENTS ET FICHIERS DE DONNÉES

Unilumin Upad IV : Manuel d'utilisation	MANUEL
---	--------

Unilumin Upad IV: Technical Data Sheet	DATASHEET
--	-----------

Les fichiers de données de l'enceinte pour les logiciels de prédiction (GLL / CLF pour EASE), les plans 2D et 3D et les documents de certification sont délivrés sur demande. Écrivez à support@s-soundspro.com et nous vous enverrons la version en vigueur pour ce modèle.

SPÉCIFICATION D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE

Le système d'affichage LED doit être de type Unilumin Upad IV, configuré comme un LED de location haut de gamme pour tournées. Le système d'affichage LED doit être construit en magnésium moulé sous pression de 500 × 500 × 70,1 mm, pesant 6,3 kg. Le système d'affichage LED doit être couvert par la garantie du fabricant et doit être fourni par Unilumin ou un distributeur agréé Unilumin. Aucune alternative ne sera acceptée sans l'approbation écrite préalable du consultant ou de l'ingénieur prescripteur.

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Lisez cette section avant de prescrire, d'installer ou d'exploiter ce produit. Elle résume les exigences de sécurité énoncées dans leur intégralité dans la documentation produit fournie avec l'appareil ; en cas de divergence, la documentation produit prévaut.

SUSPENSION ET ACCROCHAGE

La suspension en hauteur présente des risques et ne doit être réalisée que par du personnel formé et compétent, au moyen du matériel homologué du fabricant et dans les limites de charge de service et les configurations publiées dans la documentation d'accrochage du fabricant lui-même, laquelle prévaut sur tout ce qui est résumé ici. Ne dépassez jamais le nombre d'unités par suspension indiqué. Inspectez tous les composants d'accrochage, axes et clips de retenue avant chaque mise en œuvre et retirez du service tout composant déformé, corrodé ou dont l'historique est inconnu. Une attache de sécurité secondaire est requise lorsque la réglementation locale l'impose.

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE ET AUDITION

Cet équipement est capable de produire des niveaux de pression acoustique susceptibles de causer des dommages auditifs irréversibles. Ne l'exploitez pas à niveau élevé à proximité immédiate et veillez à ce que l'exposition des opérateurs, des artistes et du public respecte la réglementation applicable en matière d'exposition au bruit. Fournissez une protection auditive lorsque les limites d'exposition risquent d'être dépassées.

ENVIRONNEMENT ET MÉCANIQUE

Sauf indication contraire d'un indice de protection IP publié, ce produit est destiné à un usage intérieur ou à un usage extérieur sous abri, et doit être protégé de la pluie, de l'eau stagnante et d'une exposition prolongée au soleil direct. Veillez à ce que les ouvertures de ventilation restent dégagées. N'empilez, ne montez sur perche et ne transportez le produit que de la manière décrite dans la documentation produit, et sécurisez-le contre tout basculement partout où le public a accès.

MISE AU REBUT

En fin de vie, mettez au rebut le produit et tout emballage conformément à la réglementation locale relative aux équipements électriques et électroniques. Ne jetez pas les composants électroniques avec les déchets ménagers.

GARANTIE

Ce produit est fabriqué par Unilumin et bénéficie de la garantie du fabricant lui-même. SSOUNDS le fournit en qualité de distributeur agréé et traite les réclamations au titre de la garantie pour votre compte : contactez-nous avec une preuve d'achat et nous obtiendrons une référence de retour et gérerons le processus jusqu'à sa résolution. Les conditions, la durée et les exclusions applicables sont celles de Unilumin et sont fournies avec le produit ; nous vous enverrons la version en vigueur sur demande. SSOUNDS n'étend pas sa propre garantie produit aux équipements qu'elle n'a pas fabriqués.

Rien dans les présentes n'affecte les droits légaux dont l'acheteur peut bénéficier en vertu du droit applicable de la consommation.

Réclamations au titre de la garantie et références de retour : support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

MENTIONS LÉGALES

Toutes les informations figurant sur cette fiche technique sont publiées par SSOUNDS en qualité de distributeur agréé et sont issues des spécifications publiées par Unilumin lui-même. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis par Unilumin.

Les spécifications, plans et images sont fournis à titre indicatif pour la conception des systèmes et les dossiers d'appel d'offres. Lorsqu'une valeur est déterminante pour une conception, faites-la confirmer par écrit auprès de SSOUNDS avant de vous engager sur une spécification.

Les noms de produits, les spécifications et les images sont la propriété de Unilumin. Le présent document, ainsi que le nom et les marques SSOUNDS, sont la propriété de SSOUNDS. Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com
© 2026 S Sounds Pro Ltd. Tous droits réservés. Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.
SS-DS-UL-UPAD4-FR-A4 · Rev. 2608 · Émis le 14 août 2026