
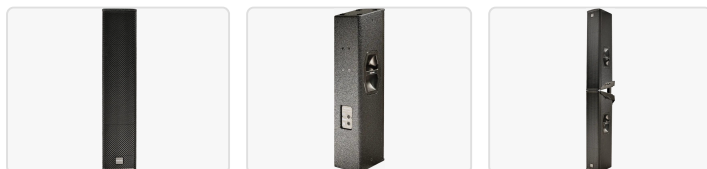


SSOUNDS XTO 4.6

Kolomelement van het XTO-systeem, passieve lijnarray, 4 × 6.5" drivers, 65 Hz – 20 kHz en 134 dB piek in een zichtvriendelijke kolom.

Onderdeel van het XTO-systeem. Passief kolomelement waar de hang in de ruimte moet opgaan. XTO staat voor Xtended Touring Output. Volledige systeemdokumentatie op s-soundspro.com/systems/xto.

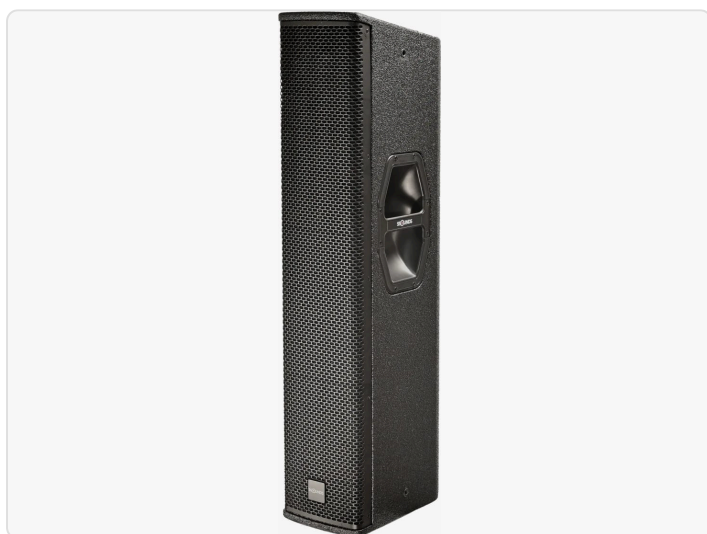

SSOUNDS XTO 4.6 · PRODUCTAFBEELDINGEN

IN ÉÉN OOGOPSLAG

MODEL / SKU

SS-XTO-46

CATEGORIE

Kolommen

MERK

SSOUNDS

AANSTURING

Passief

STAAT

Nieuw

TOEPASSINGEN

INSTALL

AV

KOLOM

COMPACT

OVERZICHT

De XTO 4.6 is het kolomelement van het XTO System en combineert echt line-array-gedrag in een slanke behuizing: vier 6.5" drivers en een 2" compressedriver met spreekspoel leveren 65 Hz – 20 kHz en 134 dB piek uit een kast van slechts 200 mm breed. Koppel modules verticaal voor hogere arrays en een groter bereik, hang of monteer ze aan de muur met het XTO beugelsysteem, of monteer een enkele kolom op een paal boven een sub. Het is de module om te specificeren wanneer het systeem gehoord moet worden en niet gezien: kerken, theaters, auditoria en premium corporate AV.

- 4 × 6.5" LF-drivers met een 2" voice-coil compressedriver in een 200 mm brede kolom
- 65 Hz – 20 kHz met 134 dB piek-SPL
- 100° horizontaal bij 25° verticaal bereik per module
- Modules koppelen verticaal voor langere worp en strakkere verticale controle
- Vliegen, wandmontage of statiefmontage vanuit één beugelsysteem
- Zichtlijnvriendelijk profiel voor historische zalen en architecturale installaties

TECHNOLOGIEËN

 DYNACONTROL	Behoudt de afgestemde toonbalans wanneer spreekspoelen opwarmen bij aanhoudende output.
 VOXCLEAR	Intonatie ontwikkeld voor spraakverstaanbaarheid in akoestisch moeilijke ruimtes.
 FASTSET	Stalen en aluminium rigging met geborgde titanium pennen en vastgezette splay voor herhaalbare array-geometrie.

SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Type	Passief kolom line-array element
Certificeringen	CE · TÜV (rigging system) · EAC · WEEE

AKOESTISCHE PRESTATIES

Frequentierespons ²	65 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Dekking ⁴	100° (H) × 25° (V) · verticale sturing via modulekoppeling
Maximale SPL ¹	134 dB piek @ 1 m
Gevoeligheid ³	104 dB (1 W @ 1 m)

TRANSDUCERS EN COMPONENTEN

Drivers	4 × 6.5" cone drivers · 8 Ω + 1 × 2" coil HF compression driver
---------	---

ELEKTRISCH

Aanbevolen versterkervermogen ⁵	940 W
Nominale impedantie ⁶	8 Ω
Crossover	Passief

CONNECTOREN EN I/O

Connectoren	2 × NL4 speakON (in / link)
Pinbezetting	1+/1- volledig bereik · 2+/2- niet verbonden

RIGGING EN MONTAGE

Montage	Inter-module koppeling · fly / wandbeugel · 36 mm pole cup
---------	--

FYSIEK EN CONSTRUCTIE

Afmetingen (H × B × D)⁸

1294 × 200 × 300 mm

Netto gewicht⁷

28 kg / 62 lb

Behuizing


12 mm multi-laminaat · Polyurea · stalen grille

OPMERKINGEN

1. Maximale SPL is het piekniveau op 1 m, aangestuurd met pink noise met crestfactor 4 tot het clippunt van de aanbevolen versterker, met de SSOUNDS-systeempreset toegepast. Full-range behuizingen worden gespecificeerd onder vrijveldcondities; waarden gemarkeerd als half-space worden gespecificeerd boven een reflecterend vlak, de omstandigheid waarin subwoofers worden ingezet, wat ongeveer 6 dB toevoegt.
2. Frequentierespons wordt gespecificeerd on-axis op 1 m in een vrij veld. De tolerantie waaraan de waarde is gerelateerd, staat ernaast vermeld; waar geen tolerantie wordt gegeven, is de waarde de -6 dB-bandbreedte.
3. Gevoeligheid wordt gespecificeerd bij 1 W in de nominale impedantie op 1 m on-axis, gemiddeld over de doorlaatband van de behuizing.
4. Dekkingshoeken zijn nominale -6 dB-waarden, gemiddeld over de doorlaatband. Per-octaf richtingsgegevens zijn beschikbaar via SSOUNDS systeemontwerp-ondersteuning voor voorspelling en modellering.
5. Aanbevolen versterkervermogen is het versterkeruitgangsvermogen dat SSOUNDS voor deze behuizing specificeert, aangestuurd met de SSOUNDS-systeempreset. Het is richtinggevend voor de versterkerselectie en is geen AES-vermogensbelastingswaarde voor de transducers.
6. Nominale impedantie is de fabrieksopgave voor de berekening van de versterkerbelasting; de minimale impedantie over de werkband kan lager zijn.
7. Netto gewicht exclusief verpakking, flightcase, accessoires en optionele rigging-hardware.
8. Afmetingen worden vermeld in millimeters en exclusief uitstekende rigging-hardware, handgrepen en connectorpanelen, tenzij anders vermeld.
9. Alle waarden zijn typische waarden voor productie-eenheden, gespecificeerd onder de bovenstaande omstandigheden. Individuele eenheden kunnen binnen de gepubliceerde toleranties afwijken.


RICHTINGSKARAKTERISTIEK

ISOBARENDIAGRAM, HORIZONTAAL

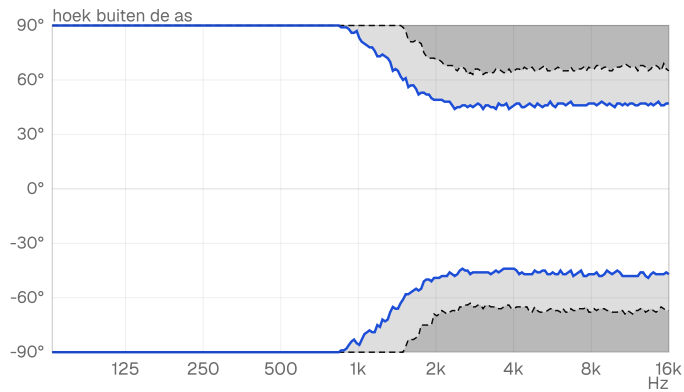


Lijnen van gelijke geluidsdruk. Blauw: -6 dB. Gestreept: -12 dB. Het witte gebied blijft binnen 6 dB van de as.

ISOBARENDIAGRAM, VERTICAAL

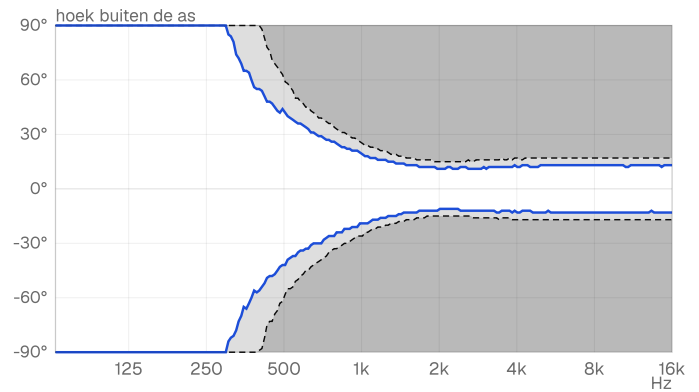

Lijnen van gelijke geluidsdruk. Blauw: -6 dB. Gestreept: -12 dB. Het witte gebied blijft binnen 6 dB van de as.


POLAIRE RESPONS, HORIZONTAAL

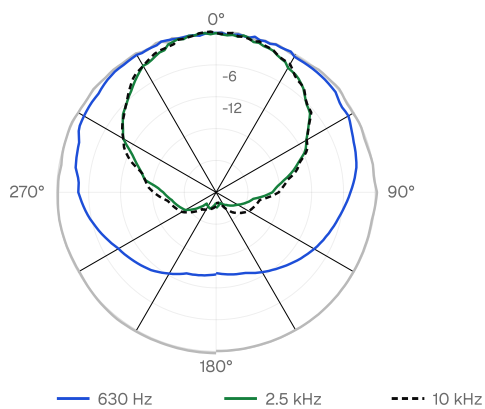

Genormaliseerd naar de as. Ringen op 6 dB-intervallen tot een centrum van -30 dB. 1/3-octaf bandvermogen.

Grafieken bestaan 65 Hz tot 16 kHz, de eigen werkband van deze kast.

POLAIRE RESPONS, VERTICAAL

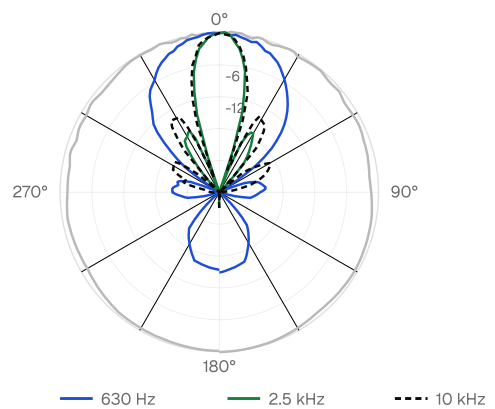

Genormaliseerd naar de as. Ringen op 6 dB-intervallen tot een centrum van -30 dB. 1/3-octaf bandvermogen.

Grafiekvoorwaarden. Richtingsgrafieken worden berekend door de systeemvoorspellingsengine van SSOUNDS als een fasecoherente golfoplossing van de drivercombinatie van dit product: elke weg vertegenwoordigd door zijn fysieke straler (rigid-piston conussen met werkelijke diameters en onderlinge afstanden; waveguides als continue mondingen, die de nominale dekking behouden op een door de flare bepaalde as boven de patroonbeheersingsgrens van de mond en de eigen diffractiegrens van de mond stralen op een golfvrontgevoormde as; een hoornbelaste mid deelt de hoogfrequentmond), opgeteld als complexe druk door crossovers op de gepubliceerde punten in de topologie waarmee de kast wordt aangestuurd (lineaire-fase FIR waar de wegen op afzonderlijke kanalen van een systeem-DSP-versterker lopen, Linkwitz-Riley waar een passief netwerk ze splitst), met weglitlijning gerefereerd op de as en 1/24-octaf bandvermogenresolutie. Verticale waarden voor één kast zijn vrijveld-bundelbreedtes van één element; de gepubliceerde verticale dekking per element van een line array is de rigging-splay, de sector die één element in een gebogen ophanging dekt. Diffractie aan de kastranden, detail van hoornbelasting, driver-breakup en productietoleranties vallen buiten de berekening. Richtingsbestanden voor voorspellingssoftware (GLL/CLF) worden uitsluitend op basis van gemeten gegevens verstrekt.

DOWNLOADS EN DATABESTANDEN

[SSOUNDS XTO 4.6: Gebruikershandleiding](#)

HANDLEIDING

[Richtingstabel, horizontaal \(CSV\) / verticaal](#)

CSV

[SSOUNDS XTO 4.6: Technical Data Sheet](#)

DATASHEET

Luidsprekerdatabestanden voor voorspellingssoftware (GLL / CLF voor EASE), 2D- en 3D-tekeningen en certificeringsdocumenten worden op aanvraag verstrekt. Neem contact op met support@s-soundspro.com en wij sturen u de actuele release voor dit model.

SYSTEEMBEDIENING

Aanbevolen: SSOUNDS D14X, tot 2 × XTO 4.6 per kanaal (twee 8 Ω kolommen parallel geven 4 Ω). Combineer met een M-12SUB of M-15SUB per twee kolommen voor full-range weergave.

COMPATIBELE ACCESSOIRES EN OPTIES

SS-XTO-RBAR	SSOUNDS XTO Rigging Bumper
SS-XTO-FBRKT	SSOUNDS XTO Fly Joint Bracket
SS-D14X	SSOUNDS D14X

ARCHITECTUUR- EN ENGINEERING-SPECIFICATIE

De line array luidspreker moet van het type SSOUNDS XTO 4.6 zijn, geconfigureerd als een passief kolom line-array element. De line array luidspreker moet aan de volgende prestatiecriteria kunnen voldoen: een frequentierespons van 65 Hz – 20 kHz (–10 dB); een maximaal geluidsdrukkniveau van 134 dB piek @ 1 m; een gevoeligheid van 104 dB (1 W @ 1 m); nominale dekking van 100° (H) × 25° (V), verticale sturing via modulekoppeling. Elektrisch moet de line array luidspreker een nominale impedantie van 8 Ω bieden, een crossover op Passief. De unit moet passief zijn. Aansluiting moet via 2 × NL4 speakON (in / link). De line array luidspreker moet zijn vervaardigd van 12 mm multi-laminaat, Polyurea, stalen grille, met afmetingen 1294 × 200 × 300 mm, en moet 28 kg / 62 lb wegen.

Riggingvoorziening moet zijn: Inter-module koppeling, fly / wandbeugel, 36 mm statiefkuip. De line array luidspreker moet worden gedekt door de beperkte garantie van de fabrikant van twee (2) jaar en moet worden geleverd door SSOUNDS of een door SSOUNDS gemachtigde distributeur. Geen alternatief mag worden geaccepteerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de consultant of specificerend ingenieur.

VEILIGHEID EN NALEVING

Lees dit hoofdstuk voordat u dit product specificeert, installeert of in gebruik neemt. Het vat de veiligheidsvoorschriften samen die volledig zijn opgenomen in de productdocumentatie die bij het toestel wordt geleverd; bij verschillen tussen beide prevaleert de productdocumentatie.

OPHANGING EN RIGGING

Ophanging boven hoofdhoogte is potentieel gevaarlijk en mag uitsluitend worden uitgevoerd door opgeleid en bekwaam personeel met door SSOUNDS goedgekeurd materiaal, binnen de werklastgrenzen en arrayconfiguraties die in de betreffende SSOUNDS rigging-documentatie zijn gepubliceerd. Overschrijd nooit het opgegeven aantal behuizingen per array of de opgegeven splay-limieten. Inspecteer alle rigging-onderdelen, pennen en borgclips vóór elke inzet en neem elk onderdeel dat vervormd, gecorrodeerd of van onbekende herkomst is buiten gebruik. Een secundaire veiligheidsbevestiging is vereist waar de plaatselijke regelgeving dit voorschrijft. SSOUNDS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor systemen die zijn opgehangen met niet-goedgekeurd materiaal of buiten de gepubliceerde limieten.

GELUIDSDRUKNIVEAU EN GEHOOR

Deze apparatuur kan geluidsdruk niveaus produceren die blijvende gehoorschade veroorzaken. Werk niet op hoog niveau in de directe nabijheid en zorg dat de blootstelling van bedieners, artiesten en publiek voldoet aan de geldende regelgeving inzake beroepsmatige geluidsblootstelling. Verstrek gehoorbescherming waar blootstellingslimieten kunnen worden overschreden.

OMGEVING EN MECHANISCH

Tenzij een gepubliceerde IP-classificatie anders vermeldt, is dit product bedoeld voor gebruik binnenshuis of buiten onder een afdak, en moet het worden beschermd tegen regen, stilstaand water en langdurige directe zon. Houd ventilatieopeningen vrij. Stapel, monteer op statief en transporteer het product uitsluitend zoals beschreven in de productdocumentatie, en zet het product vast tegen omvallen overal waar het publiek toegang heeft.

VERWIJDERING

Verwijder het product en alle verpakking aan het einde van de levensduur in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor elektrische en elektronische apparatuur. Gooi elektronische onderdelen niet bij het gewone afval.

BEPERKTE GARANTIE: TWEE (2) JAAR

SSOUNDS-producten zijn gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum door de eindgebruiker. Binnen die periode zal SSOUNDS, naar eigen keuze, het defecte item repareren of vervangen zonder kosten voor onderdelen of arbeid. Het item moet deugdelijk verpakt en vracht vooruitbetaald worden verzonden naar SSOUNDS of een door SSOUNDS erkend servicecentrum, vergezeld van een aankoopbewijs en een vooraf door SSOUNDS afgegeven retourreferentie. Onbevoegde reparatie, wijziging of verwijdering van de serienummeraanduiding maakt deze garantie ongeldig.

DEZE GARANTIE DEKT NIET

- Cosmetische slijtage, afwerking, grille-doeek, lakwerk en verbruiksonderdelen.
- Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, ongeval, nalatigheid of gebruik buiten de gepubliceerde specificaties op deze fiche.
- Schade veroorzaakt door transport of behandeling na levering, of door onvoldoende verpakking bij retourzending.
- Schade veroorzaakt door storingen in de net- of generatorvoeding (overspanning, onderspanning, fase-onbalans, piekspanning of onjuiste aarding) of door blikseminslag.
- Binnendringen van water, stof of corrosie bij producten zonder gepubliceerde IP-classificatie voor de gebruiksomstandigheden.
- Schade als gevolg van versterking of processing buiten de aanbevolen configuratie op deze fiche, of van presets van derden.
- Producten die niet zijn gekocht bij SSOUNDS of een door SSOUNDS erkende distributeur.

Deze garantie komt bovenop de wettelijke rechten die de koper heeft op grond van het toepasselijke consumentenrecht en laat deze onverlet. Het is de enige aangeboden garantie; er wordt geen andere garantie gegeven, uitdrukkelijk noch stilzwijgend.

Garantieclaims en retourreferenties: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

JURIDISCHE KENNISGEVING

Alle informatie op deze fiche kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. SSOUNDS behoudt zich het recht voor om specificatie, ontwerp en constructie te wijzigen in het kader van continue productontwikkeling.

Specificaties, tekeningen en afbeeldingen worden verstrekt als leidraad bij systeemontwerp en aanbestedingsdocumentatie. Wanneer een waarde kritisch is voor een ontwerp, bevestig deze dan schriftelijk bij SSOUNDS voordat u zich vastlegt op een specificatie.

Alle tekst, afbeeldingen en tekeningen hierin zijn eigendom van SSOUNDS. Alle handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

SS-DS-XT0-46-NL-A4 · Rev. 2608 · Uitgegeven 15 aug 2026