

SSOUNDS P10T

Altavoz de instalación de 3 vías con 10" en caja de ABS moldeado IP67, 50 Hz a 20 kHz, en línea de 70/100 V o a 8 Ω, para culto, hostelería, comercio, patios y salas de conferencias.

P significa Point Source.



SSOUNDS P10T - VISTAS DEL PRODUCTO

DE UN VISTAZO

MODELO / SKU	CATEGORÍA
SS-P10T	Altavoces de Fuente Puntual
MARCA	TIPO DE VÍA
SSOUNDS	Pasivo
POTENCIA	ESTADO
300 W	Nuevo
APLICACIONES	
INSTALACIÓN	
COMERCIAL	
VOZ	
FILL	

DESCRIPCIÓN GENERAL

Restaurantes, tiendas, salas de reuniones, patios y las zonas laterales de una sala de oración necesitan un altavoz que suene lleno con música, se mantenga claro con voz y quede en una pared interior o exterior sin parecer equipo de escenario. El P10T es una fuente puntual de instalación comercial en el mismo formato de 10" que nuestro M-10 de madera: un recinto pasivo de tres vías con un altavoz de bajos de 10", un altavoz de medios de 5" y un altavoz de agudos de 1" en un recinto de ABS moldeado con clasificación IP67, con acabado por pulverización y rejilla de acero con recubrimiento en polvo, en negro o blanco. Alcanza 50 Hz, cubre 90° por 60° y se monta sobre soporte de pared. Funciona ya sea en línea distribuida de 70/100 V o a 8 Ω desde un canal de amplificador, y el conector se elige al pedido, enchufe de bornera atornillada, speakON NL4 o bornes de conexión tipo banana, por lo que se adapta a cualquier cable que el instalador ya esté utilizando. Lo especificamos para casas de culto, mezquitas y sus patios, restaurantes, comercios, salas de conferencias, zonas exteriores cubiertas y música de fondo o principal.

- Tres vías: 1 × 10" LF, 1 × 5" mid, 1 × 1" HF
- 50 Hz a 20 kHz (−10 dB)
- Cobertura 90° × 60°
- Sensibilidad 99 dB, 129 dB pico a 1 m
- 300 W de potencia admisible, 600 W amplificador recomendado
- Línea de 70/100 V o 8 Ω baja impedancia
- Recinto ABS moldeado IP67, negro o blanco, soporte de pared, 8.6 kg
- Conector especificado en el pedido: bornera, NL4 speakON o bornes de conexión

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Tipo	Pasivo 3 vías rango completo, caja ABS para instalación
------	---

RENDIMIENTO ACÚSTICO

Respuesta de frecuencia ²	50 Hz - 20 kHz (−10 dB)
Cobertura ⁴	90° × 60°
SPL máximo ¹	129 dB pico @ 1 m
Sensibilidad ³	99 dB (1 W @ 1 m)

TRANSDUCTORES Y COMPONENTES

Baja frecuencia	1 × controlador de 10"
Media frecuencia	1 × driver de 5"
Altas frecuencias	1 × driver de 1"

ELÉCTRICO

Amplificación	Pasiva, un canal de un amplificador DSP de sistema SSOUNDS D14X por caja (4 cajas por amplificador)
Potencia admisible ⁵	300 W
Potencia de amplificador recomendada ⁶	600 W
Impedancia nominal ⁷	8 Ω
Funcionamiento	Línea 70 / 100 V (con tomas) o 8 Ω baja impedancia
Crossover	Pasivo de 3 vías

CONECTORES Y E/S

Conectores	Especificado en pedido: conector de tornillo, speakON NL4 o bornes de banana (in / link)
------------	--

RIGGING Y MONTAJE

Montaje	Soporte de pared
---------	------------------

FÍSICO Y CONSTRUCCIÓN

Dimensiones (H × W × D) ⁹	480 × 285 × 300 mm
Peso neto ⁸	8.6 kg / 19 lb
Recinto	ABS · acabado pulverizado · rejilla de acero con recubrimiento en polvo
Color	Negro o blanco

ENTORNO


Protección de entrada	IP67
-----------------------	------

NOTAS

1. El SPL máximo es el nivel de pico a 1 m, excitado con ruido rosa con factor de cresta 4 hasta el punto de recorte del amplificador recomendado, con el preset de sistema SSOUNDS aplicado. Los recintos de rango completo se especifican en condiciones de campo libre; las cifras marcadas como semiespacio se especifican sobre un plano reflectante, la condición en la que se despliegan los subwoofers, que añade aproximadamente 6 dB.
2. La respuesta de frecuencia se especifica en el eje a 1 m en campo libre. La tolerancia a la que se refiere la cifra se indica junto a ella; cuando no se da tolerancia, la cifra es el ancho de banda a -6 dB.
3. La sensibilidad se especifica a 1 W sobre la impedancia nominal a 1 m en el eje, promediada en la banda de paso del recinto.
4. Los ángulos de cobertura son valores nominales a -6 dB promediados en la banda de paso. Los datos de directividad por octava están disponibles a través del soporte de diseño de sistemas de SSOUNDS para predicción y modelado.
5. La potencia admisible está especificada según AES2 utilizando ruido rosa con un factor de cresta de 6 dB durante un periodo de dos horas. La potencia de programa es el doble de la nominal AES; la potencia de pico es cuatro veces.
6. La potencia de amplificador recomendada es la salida de amplificador que SSOUNDS especifica para este recinto, excitado con el preset de sistema SSOUNDS. Sirve de guía para la selección del amplificador y no es una potencia admisible AES para los transductores.
7. La impedancia nominal es la especificación del fabricante para el cálculo de la carga del amplificador; la impedancia mínima en la banda de funcionamiento puede ser inferior.
8. El peso neto excluye embalaje, maleta de transporte, accesorios y herrajes de rigging opcionales.
9. Las dimensiones se indican en milímetros y excluyen los herrajes de rigging sobresalientes, las asas y los paneles de conectores, salvo que se indique lo contrario.
10. Todas las cifras son valores típicos de unidades de producción especificadas en las condiciones anteriores. Las unidades individuales pueden variar dentro de las tolerancias publicadas.


DIRECTIVIDAD

DIAGRAMA DE ISÓBARAS, HORIZONTAL

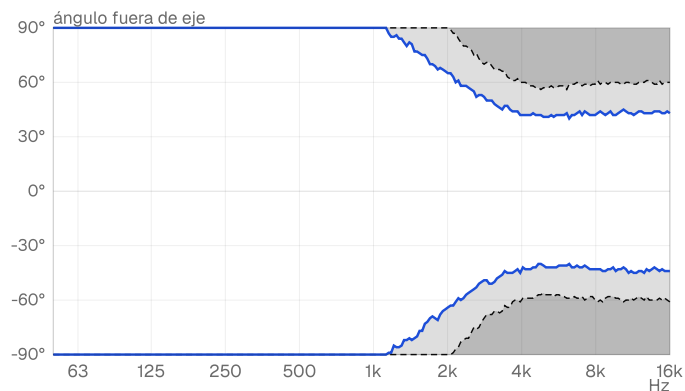


Líneas de igual presión sonora. Azul: -6 dB. Discontinua: -12 dB. La región blanca se mantiene dentro de 6 dB respecto al eje.

DIAGRAMA DE ISÓBARAS, VERTICAL

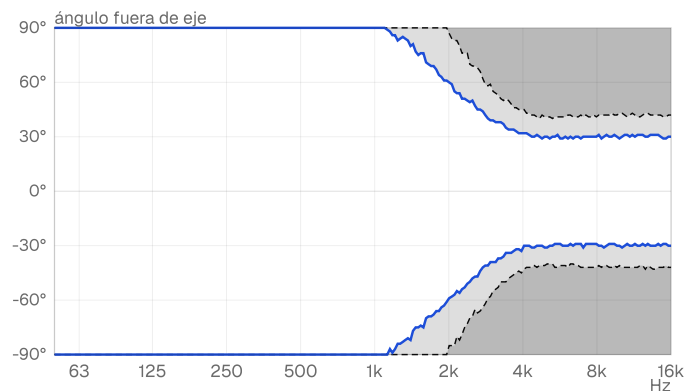


Líneas de igual presión sonora. Azul: -6 dB. Discontinua: -12 dB. La región blanca se mantiene dentro de 6 dB respecto al eje.

RESPUESTA POLAR, HORIZONTAL

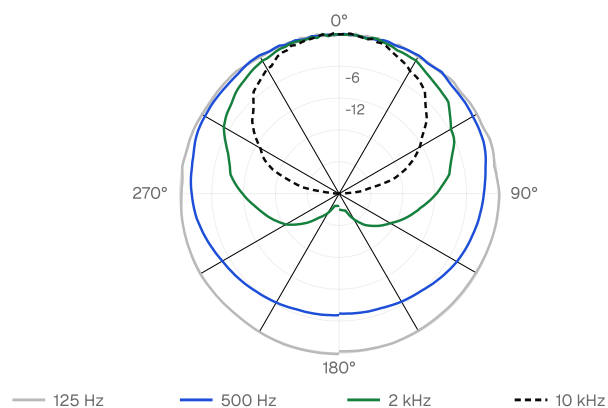

Normalizada al eje. Anillos a intervalos de 6 dB hasta un centro de -30 dB. Potencia de banda de 1/3 de octava.

RESPUESTA POLAR, VERTICAL

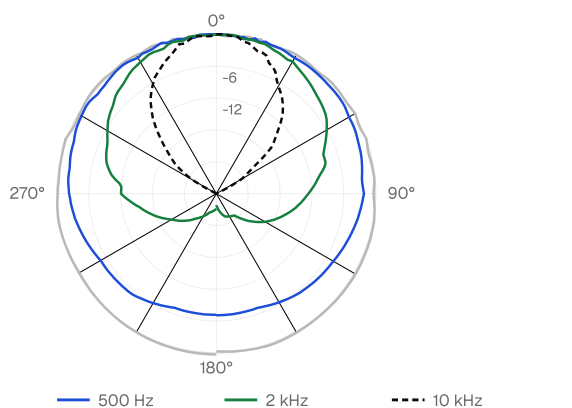

Normalizada al eje. Anillos a intervalos de 6 dB hasta un centro de -30 dB. Potencia de banda de 1/3 de octava.

Las gráficas abarcan de 50 Hz a 16 kHz, la propia banda de funcionamiento de este recinto.

Condiciones de las gráficas. Las gráficas de directividad son calculadas por el motor de predicción de sistemas de SSOUNDS como una solución de onda coherente en fase del conjunto de transductores de este producto: cada vía representada por su radiador físico (conos de pistón rígido con diámetros y separaciones reales; guías de onda como aberturas de boca continuas, que mantienen la cobertura nominal sobre un eje controlado por la campana por encima del límite de control de directividad de la boca y radian el propio límite de difracción de la boca sobre un eje conformado por el frente de onda; un medio con carga de bocina comparte la boca de alta frecuencia), sumados como presión compleja a través de los cruces en los puntos publicados de la topología con la que se excita el recinto (FIR de fase lineal donde las vías funcionan en canales separados de un amplificador con DSP de sistema, Linkwitz-Riley donde una red pasiva las divide), con la alineación de vías referenciada al eje y resolución de potencia de banda de 1/24 de octava. Las cifras verticales de un solo recinto son anchuras de haz en campo libre de un elemento; la cobertura vertical publicada por elemento de un line array es su apertura de rigging, el sector que cubre un elemento en un colgado curvo. La difracción en los bordes del recinto, el detalle de la carga de bocina, la rotura del transductor y las tolerancias de producción quedan fuera del cálculo. Los archivos de directividad para software de predicción (GLL/CLF) se emiten únicamente a partir de datos medidos.

DESCARGAS Y ARCHIVOS DE DATOS

SSOUNDS P10T: Manual del usuario	MANUAL
Tabla de directividad, horizontal (CSV) / <u>vertical</u>	CSV
SSOUNDS M-10i: Ficha técnica	DATASHEET

Los archivos de datos del altavoz para software de predicción (GLL / CLF para EASE), los planos 2D y 3D y los documentos de certificación se emiten a solicitud. Escriba a support@s-soundspro.com y le enviaremos la versión vigente para este modelo.

ESPECIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE INGENIERÍA

The processor shall be of the SSOUNDS P10T type, configured as a passive 3-way full-range, ABS install cabinet. The processor shall incorporate a low-frequency section of 1 × 10" driver, a mid-frequency section of 1 × 5" driver, a high-frequency section of 1 × 1" driver. The processor shall be capable of meeting the following performance criteria: a frequency response of 50 Hz – 20 kHz (–10 dB); a maximum sound pressure level of 129 dB peak @ 1 m; a sensitivity of 99 dB (1 W @ 1 m); nominal coverage of 90° × 60°. Electrically the processor shall provide a power handling of 300 W, a nominal impedance of 8 Ω, a crossover at Passive 3-way. Connection shall be by Specified at order: screw-terminal plug-in, NL4 speakON or banana binding posts (in / link). The processor shall be constructed of ABS, spray finish, powder-coated steel grille, measuring 480 × 285 × 300 mm, and shall weigh 8.6 kg / 19 lb. Rigging provision shall be Wall bracket. The processor shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an SSOUNDS- authorised distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

Lea esta sección antes de especificar, instalar o poner en funcionamiento este producto. Resume los requisitos de seguridad que se detallan íntegramente en la documentación del producto suministrada con la unidad; en caso de discrepancia entre ambos, prevalece la documentación del producto.

SUSPENSIÓN Y RIGGING

La suspensión en altura es potencialmente peligrosa y solo debe realizarla personal formado y competente utilizando herrajes aprobados por SSOUNDS, dentro de los límites de carga de trabajo y las configuraciones de array publicados en la documentación de rigging de SSOUNDS correspondiente. No supere nunca el número indicado de recintos por array ni los límites de apertura indicados. Inspeccione todos los componentes de rigging, pasadores y clips de retención antes de cada despliegue y retire de servicio cualquier componente que esté deformado, corroído o sea de historial desconocido. Se requiere un anclaje de seguridad secundario cuando la normativa local lo exija. SSOUNDS no asume ninguna responsabilidad por sistemas suspendidos con herrajes no aprobados o fuera de los límites publicados.

NIVEL DE PRESIÓN SONORA Y AUDICIÓN

Este equipo es capaz de producir niveles de presión sonora que causan daño auditivo permanente. No lo utilice a alto nivel en proximidad cercana y asegúrese de que la exposición de operadores, artistas y público cumpla con la normativa aplicable sobre exposición al ruido en el trabajo. Proporcione protección auditiva cuando puedan superarse los límites de exposición.

ENTORNO Y MECÁNICA

Salvo que una clasificación IP publicada indique lo contrario, este producto está destinado a uso en interiores o a uso en exteriores bajo cubierta, y debe protegerse de la lluvia, el agua estancada y la exposición prolongada al sol directo. Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas. Apile, monte sobre soporte y transporte únicamente como se describe en la documentación del producto, y asegure el producto contra vuelcos allí donde el público tenga acceso.

ELIMINACIÓN

Al final de su vida útil, elimine el producto y cualquier embalaje de acuerdo con la normativa local sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los componentes electrónicos en la basura común.

GARANTÍA LIMITADA: DOS (2) AÑOS

Los productos SSOUNDS están garantizados contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de dos (2) años desde la fecha original de compra por el usuario final. Dentro de ese período, SSOUNDS reparará o sustituirá, a su elección, el artículo defectuoso sin cargo por piezas ni mano de obra. El artículo debe embalarse adecuadamente y enviarse, con el transporte pagado por adelantado, a SSOUNDS o a un centro de servicio autorizado por SSOUNDS, acompañado del comprobante de compra y de una referencia de devolución emitida previamente por SSOUNDS. La reparación, modificación o retirada no autorizada del etiquetado del número de serie anula esta garantía.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE

- El desgaste estético, el acabado, la tela de la rejilla, la pintura y las piezas consumibles.
- Los daños causados por uso indebido, abuso, accidente, negligencia o funcionamiento fuera de los valores nominales publicados en esta ficha.
- Los daños causados por el transporte o la manipulación posteriores a la entrega, o por un embalaje inadecuado en la devolución.
- Los daños causados por fallos en el suministro de red o de generador (sobretensión, subtensión, desequilibrio de fases, sobretensión transitoria o puesta a tierra incorrecta) o por rayos.
- La entrada de agua, polvo o corrosión en productos que no cuenten con una clasificación IP publicada para las condiciones de uso.
- Los daños derivados de una amplificación o un procesamiento fuera de la configuración recomendada en esta ficha, o de presets de terceros.
- Los productos no adquiridos a SSOUNDS o a un distribuidor autorizado por SSOUNDS.

Esta garantía es adicional y no afecta a los derechos legales que el comprador pueda tener en virtud de la legislación de consumo aplicable. Es la única garantía ofrecida; no se otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita.

Reclamaciones de garantía y referencias de devolución: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

AVISO LEGAL

Toda la información de esta ficha técnica está sujeta a cambios sin previo aviso. SSOUNDS se reserva el derecho de modificar la especificación, el diseño y la construcción en el curso del desarrollo continuo del producto.

Las especificaciones, los planos y las imágenes se proporcionan a título orientativo para el diseño de sistemas y la documentación de licitación. Cuando un dato sea crítico para un diseño, confírmelo por escrito con SSOUNDS antes de comprometerse con una especificación.

Todo el texto, las imágenes y los planos aquí contenidos son propiedad de SSOUNDS. Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com
© 2026 S Sounds Pro Ltd. Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

SS-DS-P10T-ES-A4 · Rev. 2610 · Emitido 09 oct 2026