


Unilumin Uslim III

Ultra-slanke LED voor vaste installatie. P0.9–P3.9 retail- en winkelgevelwanden, 180° kijkhoek.

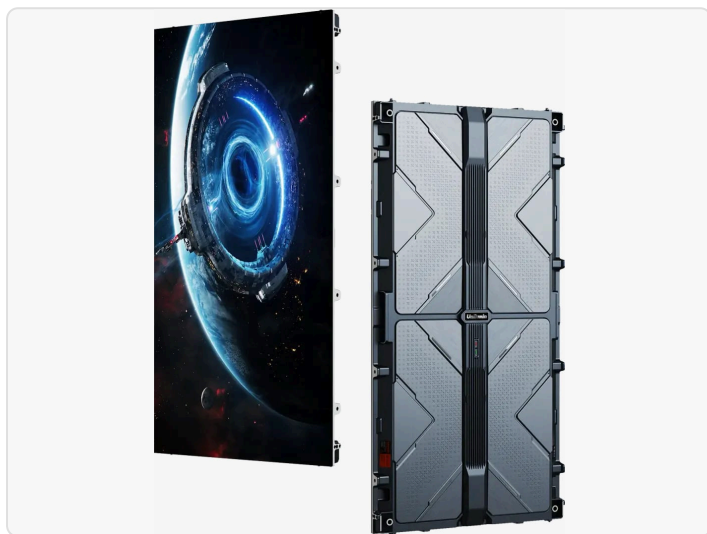

UNILUMIN USLIM III

IN ÉÉN OOGOPSLAG

MODEL / SKU

UL-USLIM3

CATEGORIE

LED / Video

MERK

Unilumin

AANSTURING

Passief

STAAT

Nieuw

OVERZICHT

De Uslim III is een slanke commerciële wand voor vaste installatie voor retail, showrooms en semi-outdoor winkelgevels: die-cast cabinets in 500×250/500/1000 formaten, pitches van P0.9 tot P3.9, dubbele 600/1.200-nit modi en tot 20.000:1 contrast met 180° kijkhoeken.

SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Type Ultra-slim vast installatie LED

WEERGAVE

Pixel pitch P0.9 - P3.9

Helderheid 600 / 1,200 nits dual mode

Contrast 15,000-20,000:1 · 180° kijkhoek

Verversingssnelheid 3,840 Hz

FYSIEK EN CONSTRUCTIE

Kasten

500 × 250 / 500 × 500 / 500 × 1000 mm · die-
cast · ~6 kg

DOWNLOADS EN DATABESTANDEN

Unilumin Uslim III: Gebruikershandleiding

HANDLEIDING

Unilumin Uslim III: Technical Data Sheet

DATASHEET

Luidsprekerdatabestanden voor voorspellingssoftware (GLL / CLF voor EASE), 2D- en 3D-tekeningen en certificeringsdocumenten worden op aanvraag verstrekt. Neem contact op met support@s-soundspro.com en wij sturen u de actuele release voor dit model.

ARCHITECTUUR- EN ENGINEERING-SPECIFICATIE

Het LED-displaysysteem moet van het type Unilumin Uslim III zijn, geconfigureerd als een ultradunne LED voor vaste installatie. Het LED-displaysysteem moet zijn opgebouwd uit panelen van 500 × 250 / 500 × 500 / 500 × 1000 mm, uit gietaluminium, circa 6 kg. Het LED-displaysysteem moet onder de fabrieksgarantie vallen en geleverd worden door Unilumin of een door Unilumin gemachtigde distributeur. Geen enkel alternatief wordt geaccepteerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de consultant of de specificerende ingenieur.

VEILIGHEID EN NALEVING

Lees dit hoofdstuk voordat u dit product specificeert, installeert of in gebruik neemt. Het vat de veiligheidsvoorschriften samen die volledig zijn opgenomen in de productdocumentatie die bij het toestel wordt geleverd; bij verschillen tussen beide prevaleert de productdocumentatie.

OPHANGING EN RIGGING

Ophanging boven hoofdhoogte is potentieel gevaarlijk en mag uitsluitend worden uitgevoerd door opgeleid en bekwaam personeel, met door de fabrikant goedgekeurd materiaal en binnen de werklastgrenzen en configuraties die in de rigging-documentatie van de fabrikant zelf zijn gepubliceerd; die documentatie prevaleert boven alles wat hier wordt samengevat. Overschrijd nooit het opgegeven aantal eenheden per ophanging. Inspecteer alle rigging-onderdelen, pennen en borgclips vóór elke inzet en neem elk onderdeel dat vervormd, gecorrodeerd of van onbekende herkomst is buiten gebruik. Een secundaire veiligheidsbevestiging is vereist waar de plaatselijke regelgeving dit voorschrijft.

GELUIDSDRUKNIVEAU EN GEHOOR

Deze apparatuur kan geluidsdrukniveaus produceren die blijvende gehoorschade veroorzaken. Werk niet op hoog niveau in de directe nabijheid en zorg dat de blootstelling van bedieners, artiesten en publiek voldoet aan de geldende regelgeving inzake beroepsmatige geluidsblootstelling. Verstrek gehoorbescherming waar blootstellingslimieten kunnen worden overschreden.

OMGEVING EN MECHANISCH

Tenzij een gepubliceerde IP-classificatie anders vermeldt, is dit product bedoeld voor gebruik binnenshuis of buiten onder een afdak, en moet het worden beschermd tegen regen, stilstaand water en langdurige directe zon. Houd ventilatieopeningen vrij. Stapel, monteer op statief en transporteer het product uitsluitend zoals beschreven in de productdocumentatie, en zet het product vast tegen omvallen overal waar het publiek toegang heeft.

VERWIJDERING

Verwijder het product en alle verpakking aan het einde van de levensduur in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor elektrische en elektronische apparatuur. Gooi elektronische onderdelen niet bij het gewone afval.

GARANTIE

Dit product is vervaardigd door Unilumin en valt onder de garantie van de fabrikant zelf. SSOUNDS levert het als erkend distributeur en behandelt garantieclaims namens u: neem contact met ons op met een aankoopbewijs en wij verkrijgen een retourreferentie en beheren het proces tot de afwikkeling. De geldende voorwaarden, duur en uitsluitingen zijn die van Unilumin en worden bij het product geleverd; wij sturen u de actuele versie op aanvraag. SSOUNDS verleent zijn eigen productgarantie niet op apparatuur die het niet zelf heeft vervaardigd.

Niets hierin tast de wettelijke rechten aan die de koper heeft op grond van het toepasselijke consumentenrecht.

Garantieclaims en retourreferenties: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

JURIDISCHE KENNISGEVING

Alle informatie op deze fiche wordt door SSOUNDS gepubliceerd als erkend distributeur en is afkomstig uit de eigen gepubliceerde specificatie van Unilumin. Deze kan door Unilumin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties, tekeningen en afbeeldingen worden verstrekt als leidraad bij systeemontwerp en aanbestedingsdocumentatie. Wanneer een waarde kritisch is voor een ontwerp, bevestig deze dan schriftelijk bij SSOUNDS voordat u zich vastlegt op een specificatie.

Productnamen, specificaties en afbeeldingen zijn eigendom van Unilumin. Dit document, en de naam en merken van SSOUNDS, zijn eigendom van SSOUNDS. Alle handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

SS-DS-UL-USLIM3-NL-A4 · Rev. 2608 · Uitgegeven 14 aug 2026